

Primary Crusher



●油圧旋回タイプ
D-135S-SP-HP

※写真は D-212S-SP-HP です。


低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

＜ツース交換式＞ツインシリンダ大割圧碎機

D大割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクッと交換。
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

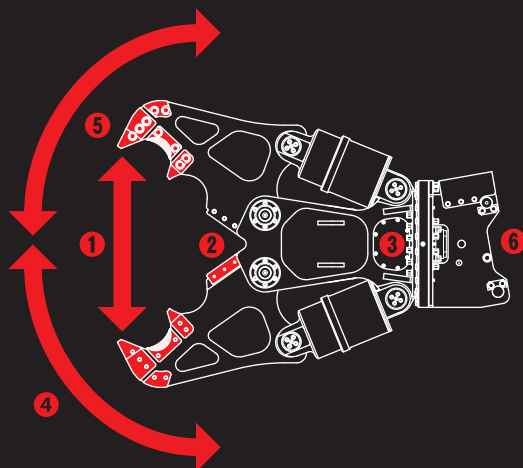

- ① 業界随一の開口幅
- ② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ③ 増速バルブ標準搭載
- ④ 油圧旋回仕様
- ⑤ 先端には交換式「SPツース」搭載
- ⑥ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

＜ツース交換式＞ツインシリンダ大割圧碎機


D大割機 SPシリーズ

D-135S-SP-HP

Primary Crusher

油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

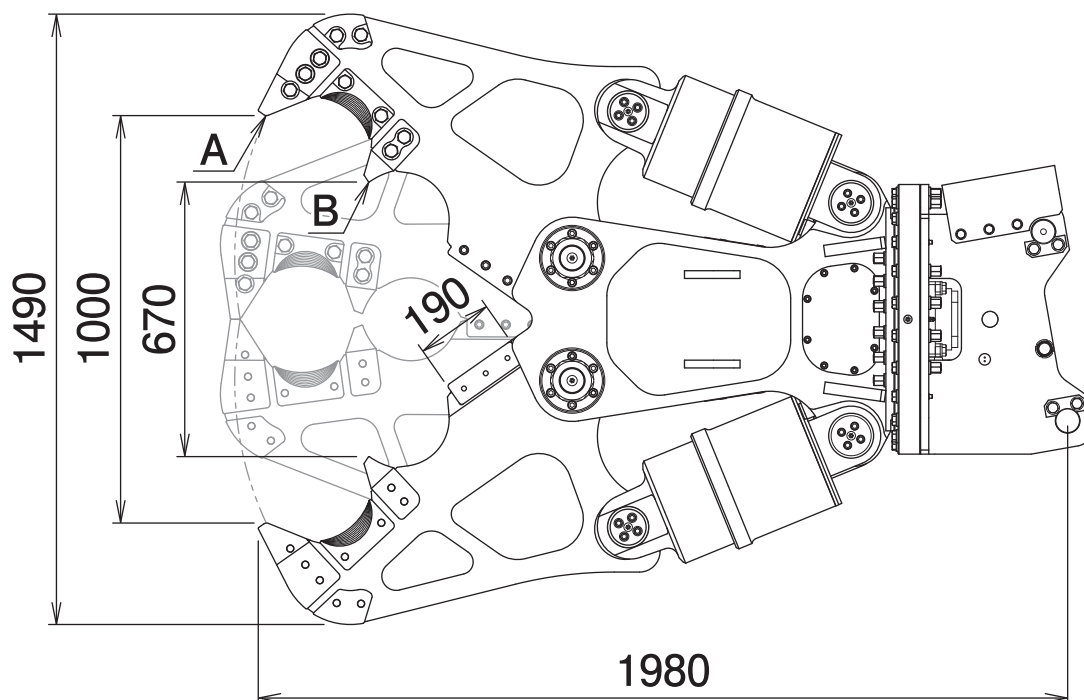

■ 主な仕様

型 式	D-135S-SP-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP
使 用 圧 力	31.4 MPa
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
本 体 長 さ	1980 mm
最 大 開 口 幅	1000 mm
ブ レ ー ド 長	190 mm
先 端 圧 碎 力 A	731 kN
中 央 圧 碎 力 B	1100 kN
質 量	1530 kg

※2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>