Primary Crusher

ワンキャッチ
OC-122HP
対応

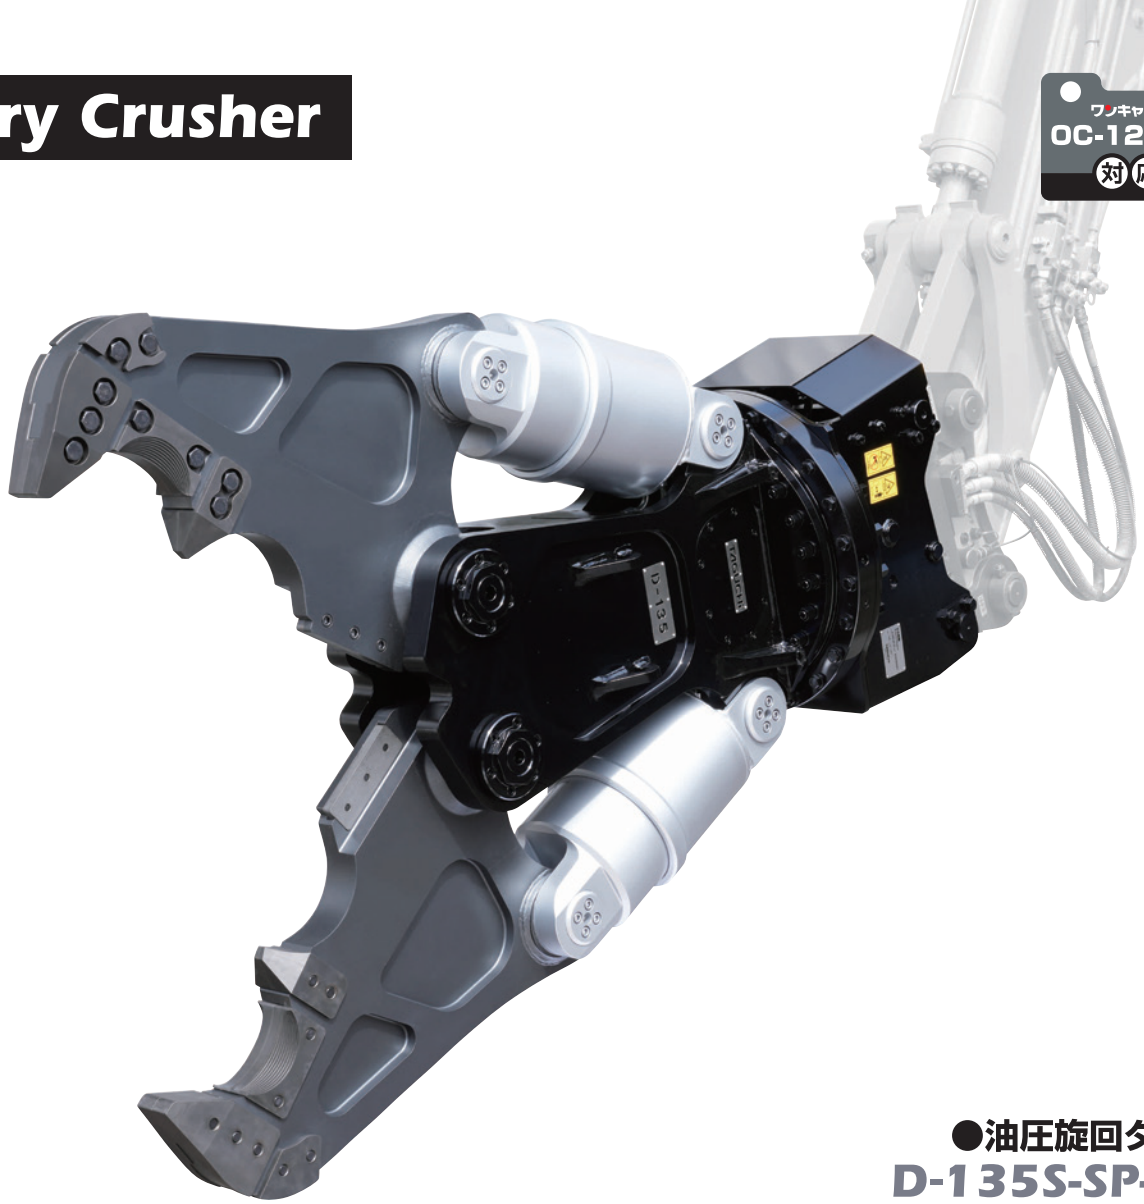

●油圧旋回タイプ
D-135S-SP-HP

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧砕機　PAT

D大割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクっと交換。
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

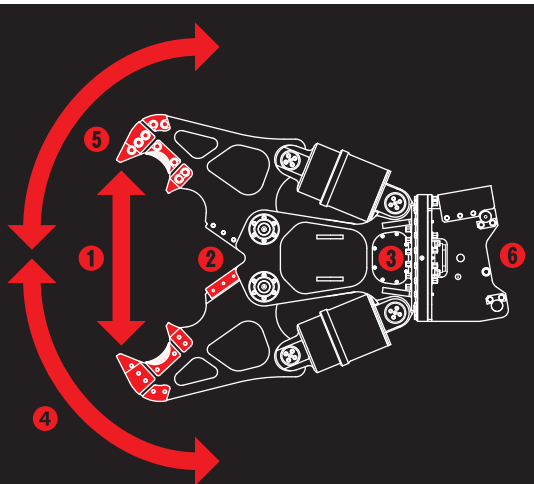

- ❶業界随一の開口幅
- ❷鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ❸増速バルブ標準搭載
- ❹油圧旋回仕様
- ❺先端には交換式「SPツース」搭載
- ❻完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧砕機　PAT

D大割機 SPシリーズ

D-135S-SP-HP

Primary Crusher

油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

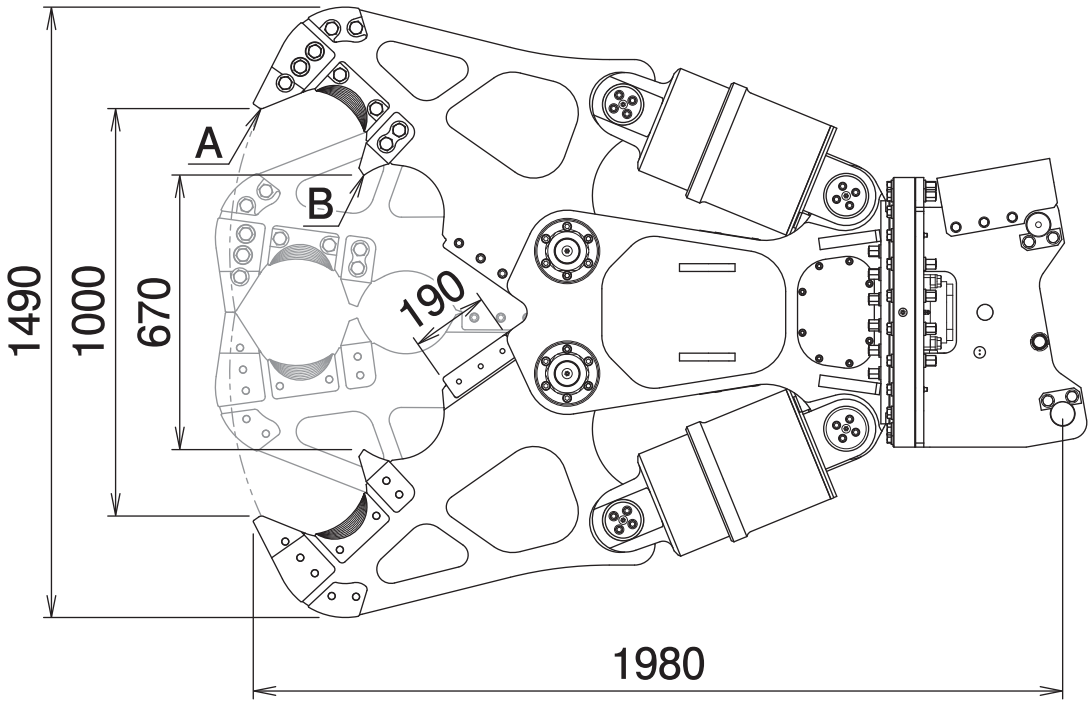

■ 主な仕様

型式	D-135S-SP-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	1980 ㎜
最大開口幅	1000 ㎜
ブレード長	190 ㎜
先端圧砕力 A	731 kN
中央圧砕力 B	1100 kN
質量	1520 kg

※2往復の油圧配管が必要です（但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です）。
※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/