

**Primary Crusher**




●自動旋回タイプ  
**D-212A-SP**  
※写真はD-212AS-SPです。

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧碎機 PAT

# D大割機 SPシリーズ

摩耗したら  
現場でサクッと交換。  
ツース交換式の  
「SPシリーズ」登場!

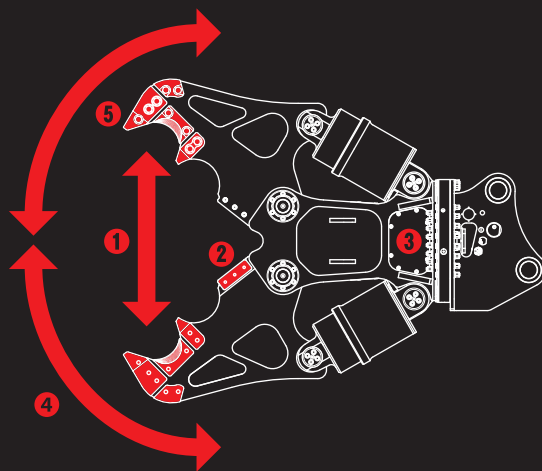

- ① 業界随一の開口幅
- ② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ③ 増速バルブ標準搭載
- ④ オートマ旋回仕様
- ⑤ 先端には交換式「SPツース」搭載

**TAGUCHI**

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧碎機 PAT


**D-212A-SP**

# D大割機 SPシリーズ

Primary Crusher

自動回転タイプ

## ■ 本体寸法

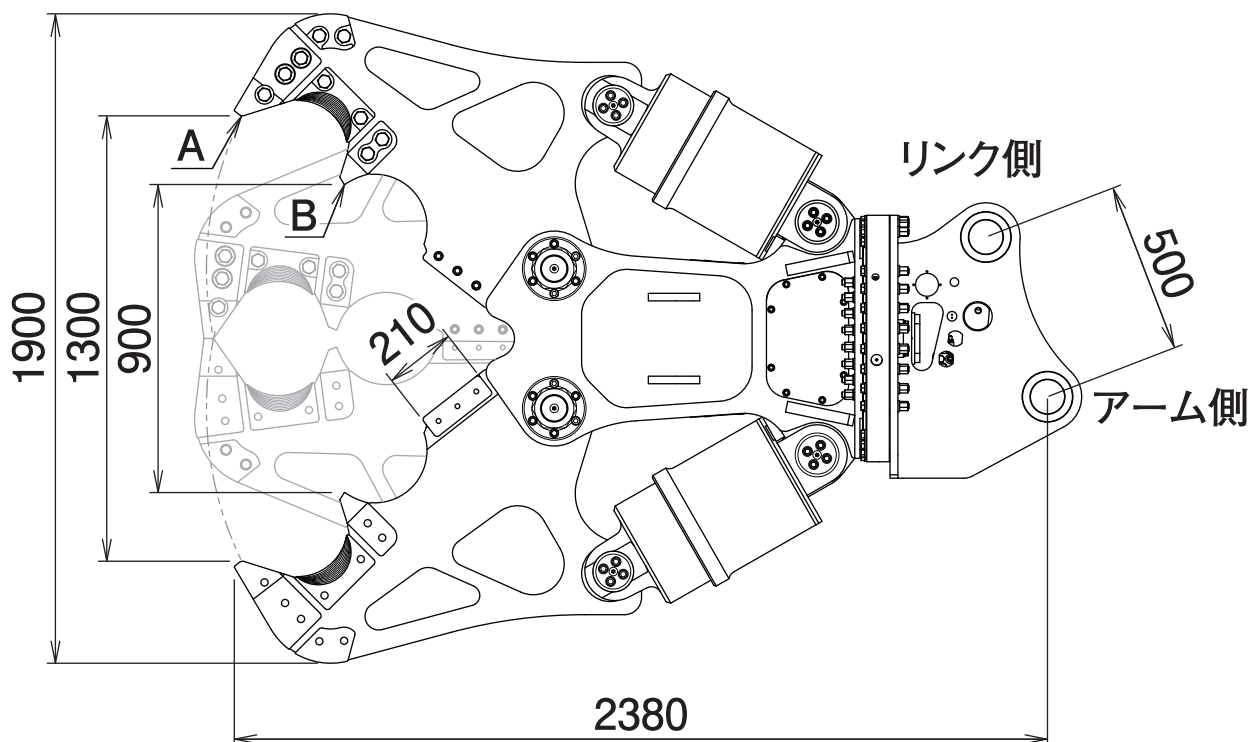

## ■ 主な仕様

型 式	D-212A-SP
本体クラスの目安	20~22 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	2380 mm
最大開口幅	1300 mm
ブレード長	210 mm
先端圧砕力 A	1160 kN
中央圧砕力 B	1730 kN
質量	2390 kg
増速バルブ搭載	○

※1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

**TAGUCHI**

<https://www.taguchi.co.jp/>