


Primary Crusher

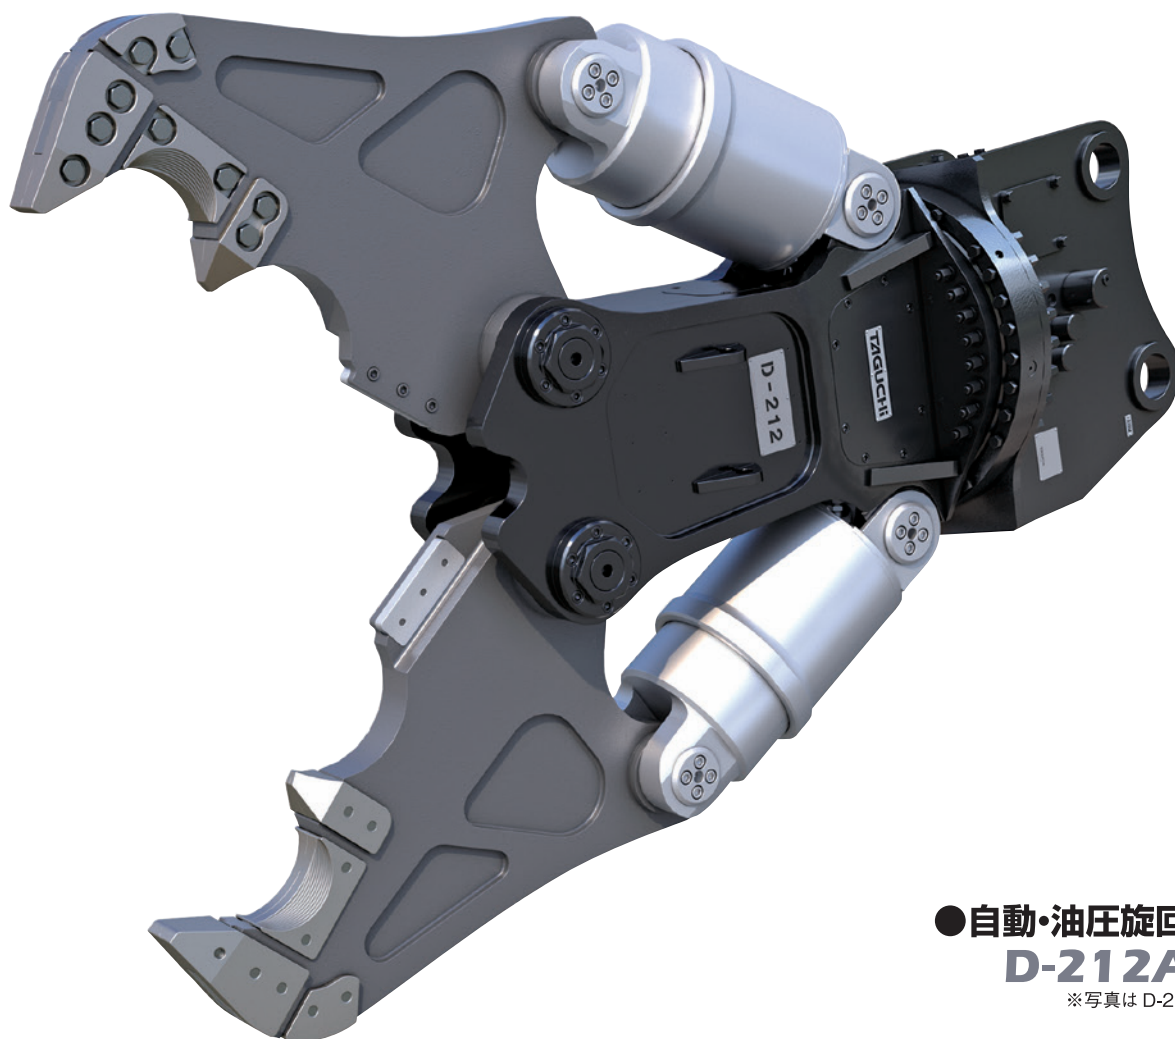

●自動・油圧旋回タイプ
D-212AS-SP


※写真は D-212S-SP です。

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧碎機

D大割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクッと交換。
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

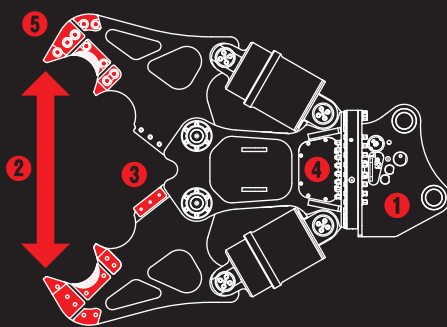

① Aモード：2本配管でオートマ旋回、
Sモード：5本配管で油圧旋回として
使用可能

② 業界随一の開口幅

③ 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用

④ 増速バルブ標準搭載

⑤ 先端には交換式「SPツース」搭載

TAGUCHI

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧碎機


D大割機 SPシリーズ

D-212AS-SP

Primary Crusher

自動・油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

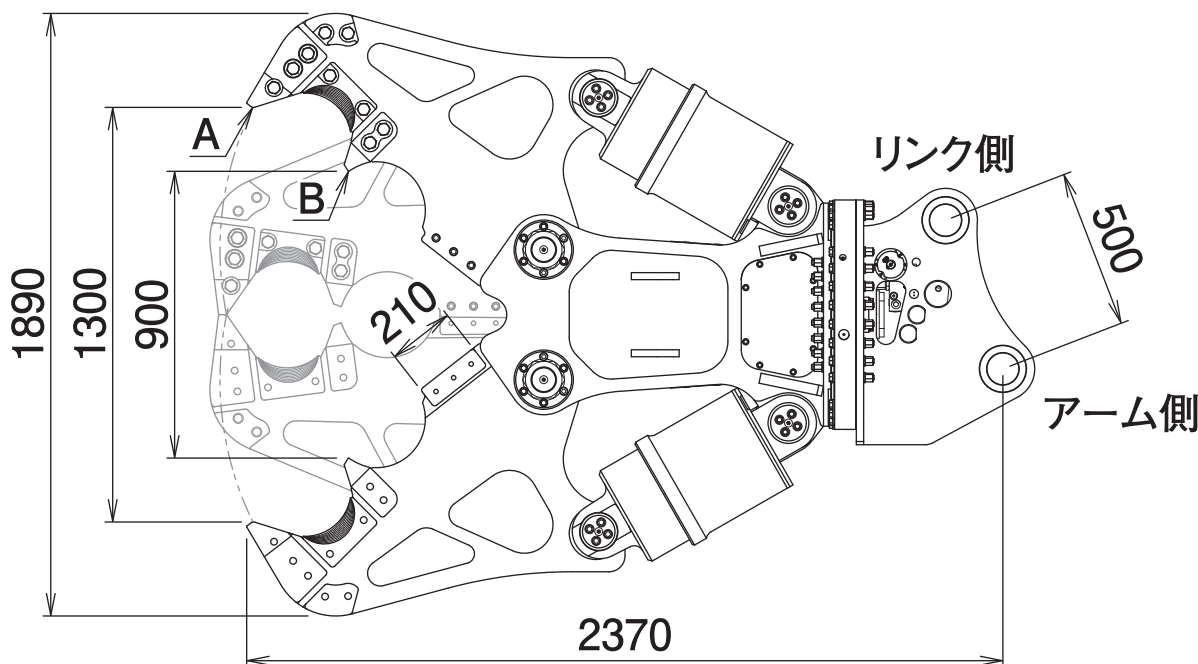

■ 主な仕様

型 式	D-212AS-SP
本体クラスの目安	20～22 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	2370 mm
最大開口幅	1300 mm
ブレード長	210 mm
先端圧砕力 A	1160 kN
中央圧砕力 B	1730 kN
質 量	2410 kg
増速バルブ搭載	○

※Aモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>