Primary Crusher

ワンキャッチ
OC-202HP
対応

国土交通省
新技術情報提供システム
NETIS
QS-260011

●油圧旋回タイプ
D-212S-SP-HP

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧砕機　PAT

D大割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクっと交換。
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

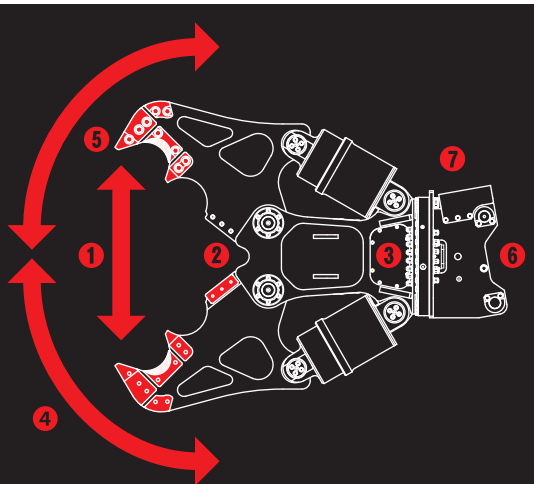

❶業界随一の開口幅
❷鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
❸増速バルブ標準搭載
❹油圧旋回仕様
❺先端には交換式「SPツース」搭載
❻完全油圧式ワンキャッチ仕様
❼NETIS登録商品/
登録番号:QS-260011

TAGUCHI

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧砕機　PAT

D大割機 SPシリーズ

D-212S-SP-HP

Primary Crusher

油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

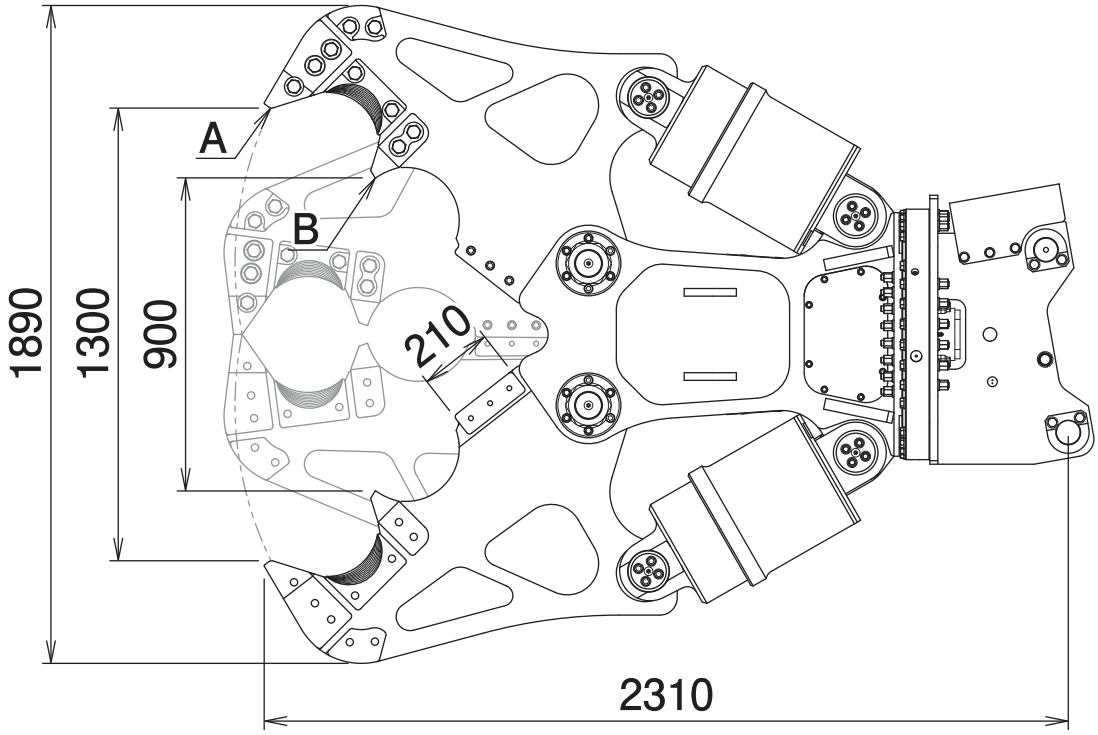

■ 主な仕様

型　　式	D-212S-SP-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-202HP
使　用　圧　力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本　体　長　さ	2310 ㎜
最　大　開　口　幅	1300 ㎜
ブ　レ　ー　ド　長	210 ㎜
先端圧砕力 A	1160 kN
中央圧砕力 B	1730 kN
質　　量	2460 kg

※2往復の油圧配管が必要です（但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です）。
※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/