Primary Crusher

国土交通省
新技術情報提供システム
NETIS
QS-260011

●油圧旋回タイプ
D-412S-SP
※写真は D-452S-SP です。

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧砕機　PAT

D大割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクっと交換。
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

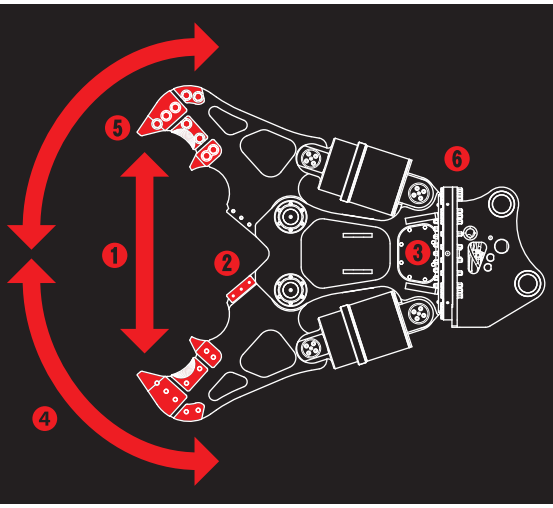

- ❶業界随一の開口幅
- ❷鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ❸増速バルブ標準搭載
- ❹油圧旋回仕様
- ❺先端には交換式「SPツース」搭載
- ❻NETIS登録商品/
  登録番号:QS-260011

TAGUCHI

低騒音·低振動

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧砕機　PAT

D大割機 SPシリーズ

D-412S-SP

Primary Crusher

油圧旋回タイプ

■本体寸法

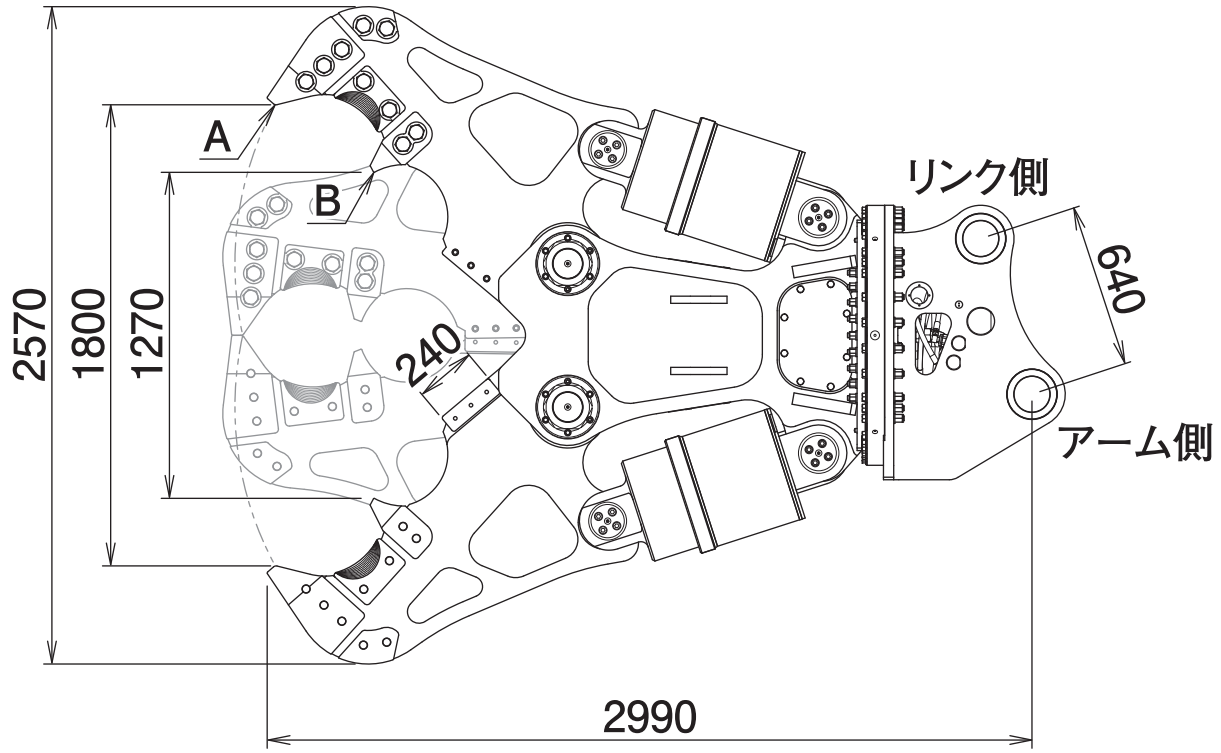

■主な仕様

型式	D-412S-SP
本体クラスの目安	40～45 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	2990 ㎜
最大開口幅	1800 ㎜
ブレード長	240 ㎜
先端圧砕力 A	1360 kN
中央圧砕力 B	2060 kN
質量	4830 kg
増速バルブ搭載	○

※2往復の油圧配管が必要です（但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です）。
※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/