

Crushing Cutter



●油圧旋回タイプ
DX-SRC-212S-SP-HP


低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

＜ツース交換式＞ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT

DX-SRC大割カッター SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクッと交換。
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

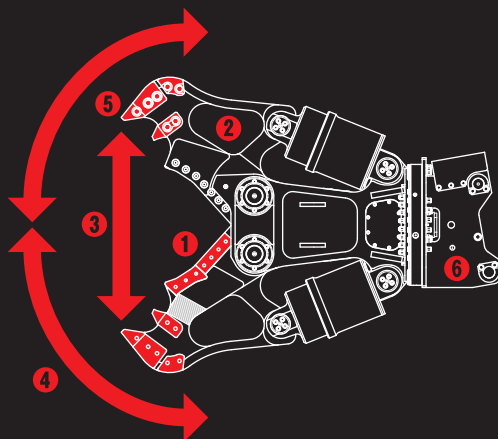

- ① X型ブレードがSRC構造物を切断
- ② 強度がアップした削り出しアーム
- ③ 業界トップクラスの広い開口幅で快適な大割、切断作業が可能
- ④ 油圧旋回仕様
- ⑤ 先端には交換式「SPツース」搭載
- ⑥ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

＜ツース交換式＞ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT


DX-SRC大割カッター SPシリーズ

DX-SRC-212S-SP-HP

Crushing Cutter

油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

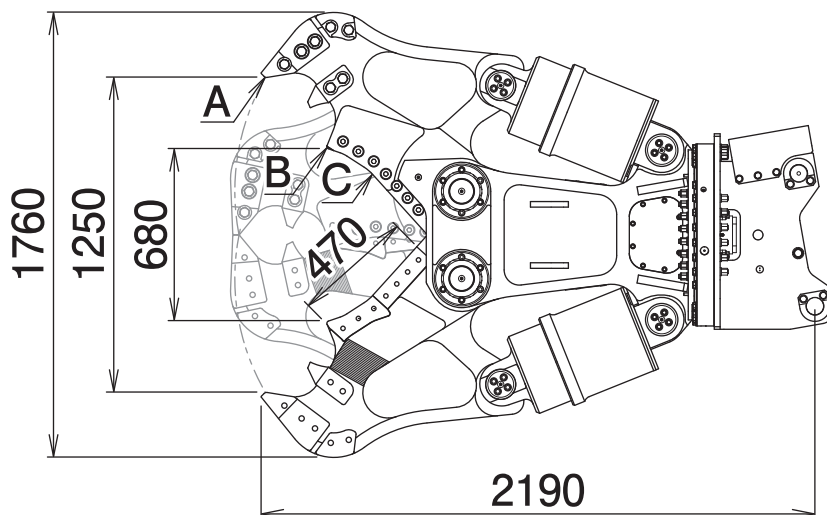

■ 主な仕様

型 式	DX-SRC-212S-SP-HP
本体クラスの目安	OC-212HP
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	2190 mm
最大開口幅	1250 mm
ブレード最大開口幅	680 mm
ブレード長	470 mm
先端圧碎力 A	1220 kN
ブレード先端切断力 B	1770 kN
ブレード中央切断力 C	2680 kN
質 量	2550 kg

※2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。


※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

H 型 鋼							
構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
300mm	300mm	10mm	15mm	500mm	200mm	10mm	16mm

■ H型鋼寸法図



TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>