

本体クラック
2年保証付き

超高耐久な シームレスボディ

＼あの！/
逆さシリンダで
ロッドを
守ります！

本体フレームは、
溶接レスの
シームレス構造で
耐久性が大幅に
向上しました。

油圧発電機構を
搭載した
マグネット小割機も！
MC小割機 with マグ・コン



MC小割機シリーズ
ラインアップは裏面へ

TAGUCHI

低騒音・低振動


コンクリート小割圧碎機

MC小割機

MC-36 MC-52 MC-75 MC-135 MC-212 MC-302 MC-352 MC-452

最新情報は
ココから


■MC小割機 仕様図

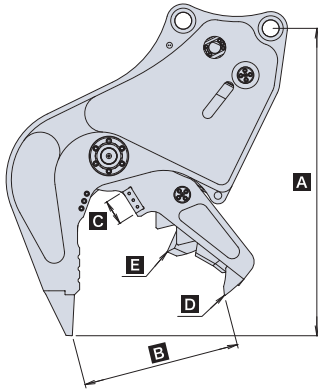

MC小割機 仕様表

型 式	MC-36	MC-52	MC-75	MC-135	MC-212	MC-302	MC-352	MC-452
本体クラスの目安 ton	3~5	3.5~5.5	6~8	12~14	20~22	30~37		40~45
使用 圧 力 MPa	24.5			31.4				
最大使用圧力 MPa	24.5			34.3				
A 本体長さ mm	960	1120	1270	1470	1800	2040	2130	2730
B 最大開口幅 mm	430	510	620	750	885	1020	1050	1170
C ブレード長 mm	70			100	120	160	180	210
D 先端圧砕力 kN	178	226	369	547	725	690	1060	1220
E 中央圧砕力 kN	282	353	534	882	1170	1140	1740	1930
質 量 kg	240	380	590	1030	1670	2430	2830	4000

※1 往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※MC-36の取付対応機種は販売店までお問い合わせください。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

低騒音・低振動

油圧発電式磁石付小割圧碎機

PAT


MC小割機 with マグ・ゴン

MC-36M2C MC-52FM3A MC-52FM4A MC-75FM4A MC-75FM5A MC-135FM4A
MC-135FM5A MC-212FM5A MC-212FM7A MC-352FM7A MC-452FM7A


最新情報は
ココから


■MC小割機 with マグ・ゴン 仕様図

MC-36M2C



MC-FM



MC小割機 with マグ・ゴン 仕様表

型 式	MC-36M2C	MC-52FM3A	MC-52FM4A	MC-75FM4A	MC-75FM5A	MC-135FM4A	MC-135FM5A	MC-212FM5A	MC-212FM7A	MC-352FM7A	MC-452FM7A
本体クラスの目安 ton	3~5	3.5~5.5		6~8		12~14		20~22		30~37	40~45
使用 圧 力 MPa	24.5			31.4							
最大使用圧力 MPa	24.5			27.4		34.3					
A 本体長さ mm	955	1120		1340		1570		1860		2320	2350
B 最大開口幅 mm	430	510		620		750		885		1050	1200
C ブレード長 mm	70	70		100		120		160		180	210
D 先端圧砕力 kN	178	226		369		547		725		1060	1380
E 中央圧砕力 kN	282	353		534		882		1170		1740	2190
マグネット使用定格 %ED	50 *	60(6分通電4分休止の繰り返し周期)									
マグネット消費電力 kW	0.1	0.37		0.5		1.0		0.5		1.0	3.3
マグネット径 mm	φ200	φ300		φ400		φ500		φ400		φ500	φ700
質 量 kg	290	440	490	770	940	1260	1400	2150	2370	3570	4900

※1 往復の油圧配管が必要です。※MC-36M2Cは、DC12Vのバッテリー式です。*5分通電5分休止の繰り返し周期。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

マグネット最大吸着質量目安

型 式	M2C	FM3	FM4	FM5	FM7
マグネット径 mm	φ200	φ300	φ400	φ500	φ700
鉄 鉄 kg	10	15	60	120	350
銅板切断屑 kg	5	5	20	90	200
切 屑 kg	2	2	10	25	100

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>