


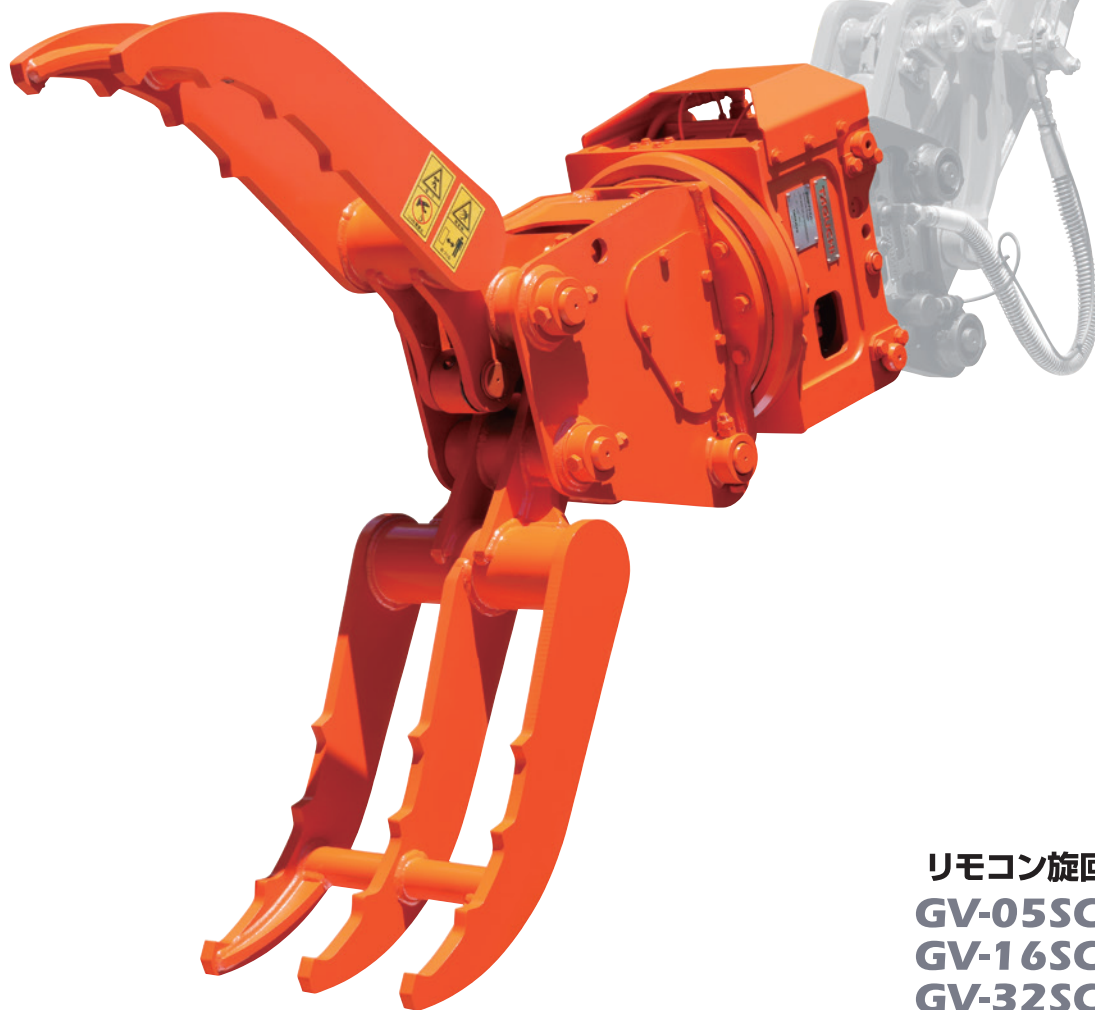


リモコン旋回タイプ
GV-05SC-EHP
GV-16SC-EHP
GV-32SC-EHP
GV-122SC-EHP

※写真は GV-32SC-EHP です。

＜完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様＞
全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVSC

つかんだままの
旋回動作が可能！
長尺物等の
積み込み作業にも！

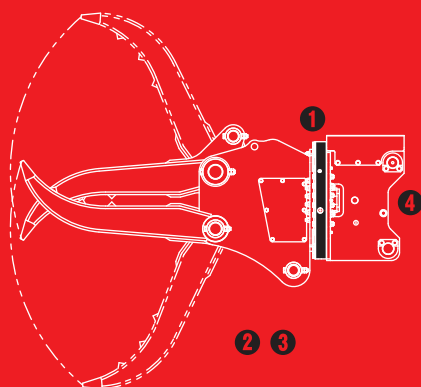

- ① 首振り機能に360°全旋回機能をプラス
- ② 狭い敷地での解体に最適の効率機
- ③ 1系統配管のまま電気配線のみで
リモコン操作による旋回・開閉動作が可能
- ④ 電気カップリングを搭載した
完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様

<完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様>

全周回型つかみ機


全周回グラスパーVSC

Grapple

リモコン周回タイプ

GV-05SC-EHP GV-16SC-EHP GV-32SC-EHP GV-122SC-EHP

■ 本体寸法

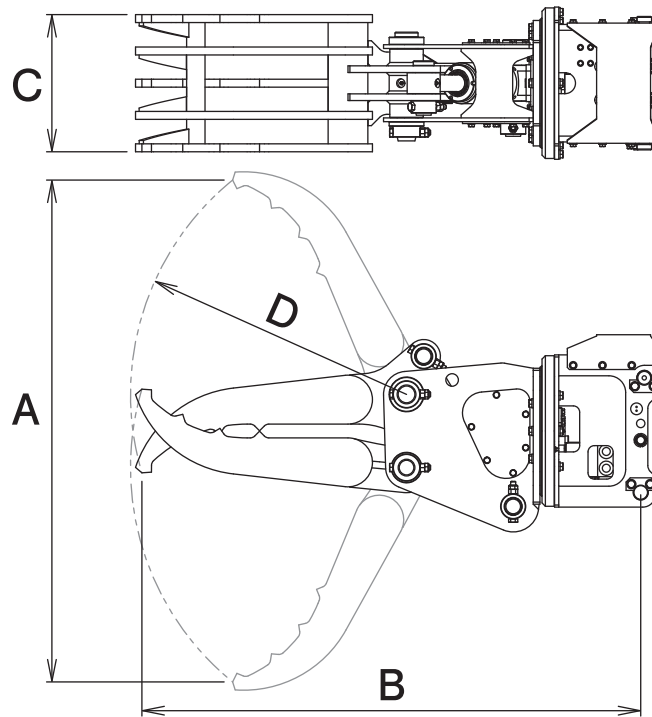

■ 主な仕様

型	式	GV-05SC-EHP	GV-16SC-EHP	GV-32SC-EHP	GV-122SC-EHP
対応完全油圧式ワンキャッチ		OC-05EHP-PC	OC-17EHP	OC-32EHP OC-37EHP	OC-122EHP
最大使用圧力 MPa		—	24.5		34.3
使用圧力 MPa		14.7	—		
最大開口幅 A mm		565	820	1200	1860
本体長さ B mm		750	945	1190	1880
爪幅 C mm		175	250	330	560
爪長さ D mm		345	500	660	1030
シガーソケット電圧* V		—	DC12		DC24
質量 kg		80	120	210	940
旋回速度	固定	○	—		
	可変	—	○		

※GV-05SC-EHP以外の機種は、1往復の油圧配管が必要です。※GV-05SC-EHP以外の機種は、使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧(*操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。※GV-05SC-EHP-GV-16SC-EHP-GV-32SC-EHPの爪はボックス構造ではありません。※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。