

Magnet Pulverizer



油圧発電マグネット
「マグ・ゴン」搭載!!




MC-135FM4A-SP-GFT

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉油圧発電式磁石付小割圧碎機 PAT

MC小割機 with マグ・ゴン SPシリーズ

電気配線不要の
小割マグネットに
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

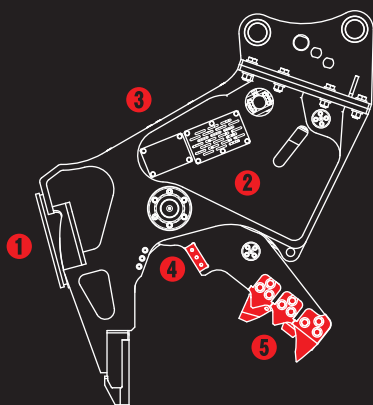

① 1系統配管でOK! 電気配線が不要な
油圧発電式マグネット「マグ・ゴン」搭載

② 大型シリンダと増速バルブで
低騒音・低振動な作業を実現

③ 削り出しの本体フレームで
軽量化&耐久性UPを実現

④ オリジナル特殊鋼ブレード

⑤ 先端には交換式「SPツース」搭載

TAGUCHI

低騒音・低振動


〈ツース交換式〉油圧発電式磁石付小割圧碎機 PAT

MC-135FM4A-SP-GFT

MC小割機 with マグ・ゴン SPシリーズ

Magnet Pulverizer

■ 本体寸法

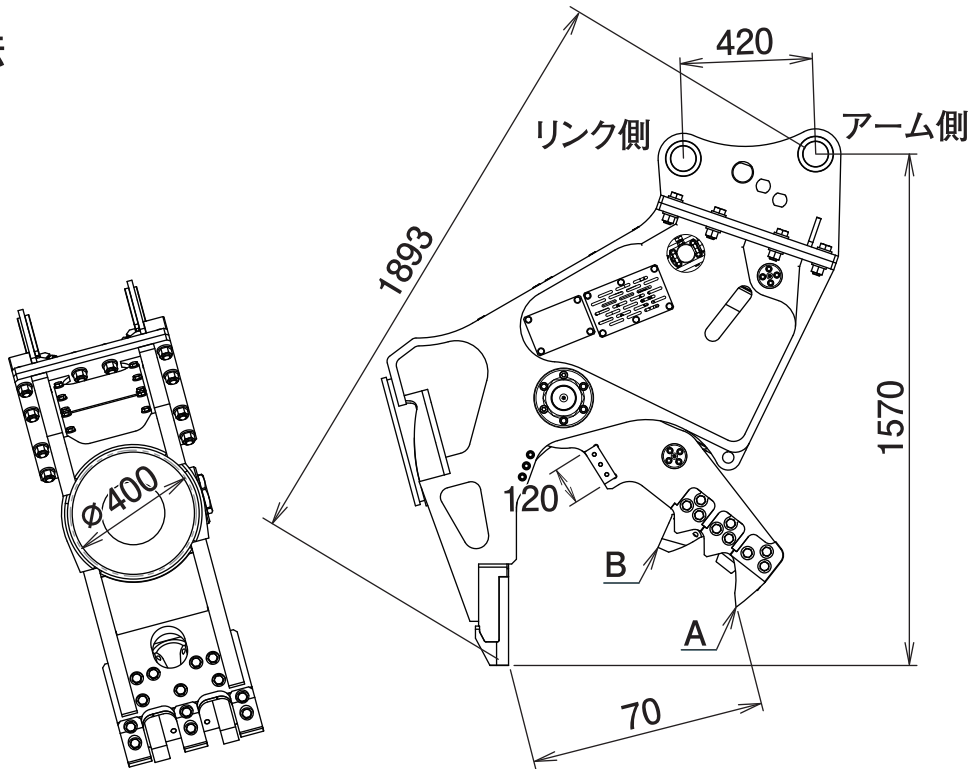

■ 主な仕様

| 型 式 | MC-135FM4A-SP-GFT |
|-----------|----------------------------|
| 本体クラスの見安 | 12~14 ton |
| 使用圧力 | 31.4 MPa |
| 最大使用圧力 | 34.3 MPa |
| 本体長さ | 1570 mm |
| 最大開口幅 | 750 mm |
| ブレード長 | 120 mm |
| 先端圧碎力 A | 551 kN |
| 中央圧碎力 B | 843 kN |
| マグネット使用定格 | 60 %ED (6分通電4分休止の繰り返し周期) |
| マグネット消費電力 | 0.5 kW |
| マグネット径 | φ 400 mm |
| 質量 | 1260 kg |
| 最大吸着質量目安 | 銑鉄60 kg 鋼板切断屑20 kg 切屑10 kg |

※1往復の油圧配管が必要です。 ※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。 ※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。