

Pulverizer




MC-135-SP-GFT-HP

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>
<ツース交換式>コンクリート小割圧碎機

低騒音・低振動

MC小割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクッと交換。
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

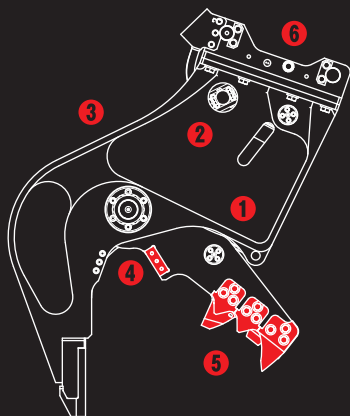

- ① 大型シリンダにより圧碎力UP
- ② 増速バルブ搭載でアーム閉スピードUP
- ③ 本体フレームは溶接箇所減のシームレス構造で耐久性UP
- ④ オリジナル特殊鋼ブレード
- ⑤ 先端には交換式「SPツース」搭載
- ⑥ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>


<ツース交換式>コンクリート小割圧碎機

MC小割機 SPシリーズ

MC-135-SP-GFT-HP

Pulverizer

■ 本体寸法

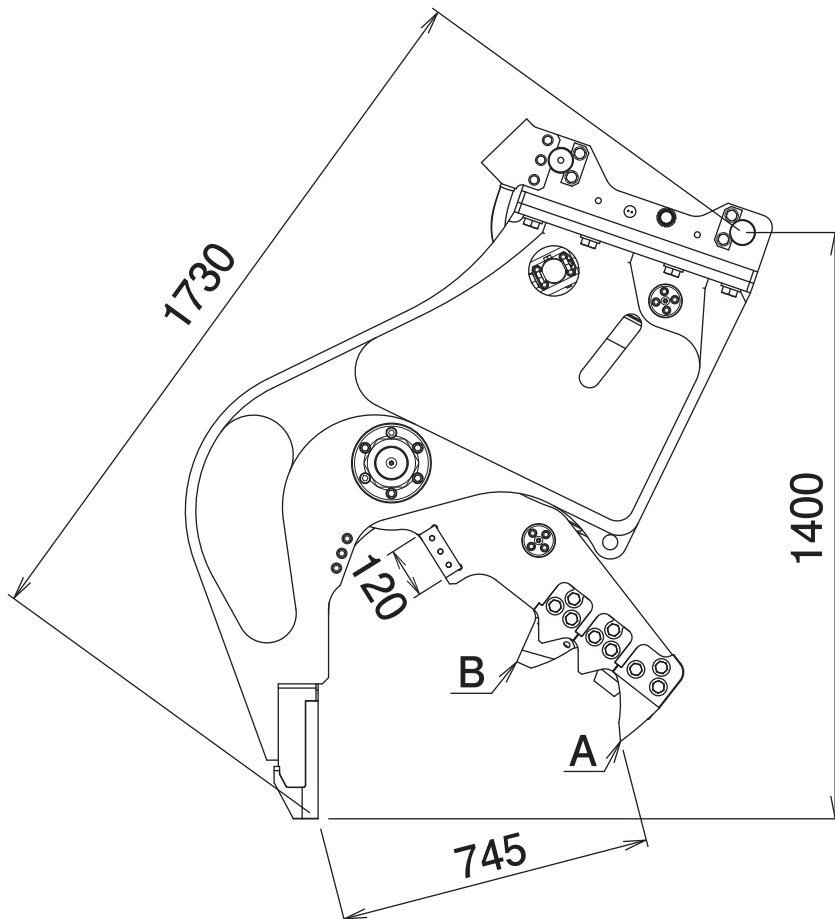

■ 主な仕様

型 式	MC-135-SP-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP・OC-122EHP
使 用 圧 力	31.4 MPa
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
本 体 長 さ	1400 mm
最 大 開 口 幅	745 mm
ブ レ ー ド 長	120 mm
先 端 圧 碎 力 A	551 kN
中 央 圧 碎 力 B	843 kN
質 量	1170 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>