Pulverizer

ワンキャッチ OC-122HP 対応

ワンキャッチ OC-122EHP 対応

MC-135-SP-GFT-HP

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

〈ツース交換式〉コンクリート小割圧砕機　PAT

低騒音・低振動

MC小割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクっと交換。
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

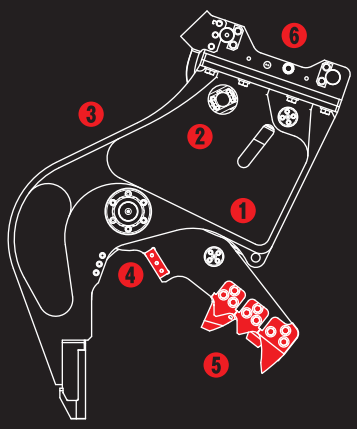

- ❶大型シリンダにより圧砕力UP
- ❷増速バルブ搭載で アーム閉スピードUP
- ❸削り出しの本体フレームで 軽量化&耐久性UPを実現
- ❹オリジナル特殊鋼ブレード
- ❺先端には交換式「SPツース」搭載
- ❻完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

〈ツース交換式〉コンクリート小割圧砕機　PAT

MC小割機 SPシリーズ

MC-135-SP-GFT-HP

Pulverizer

■ 本体寸法

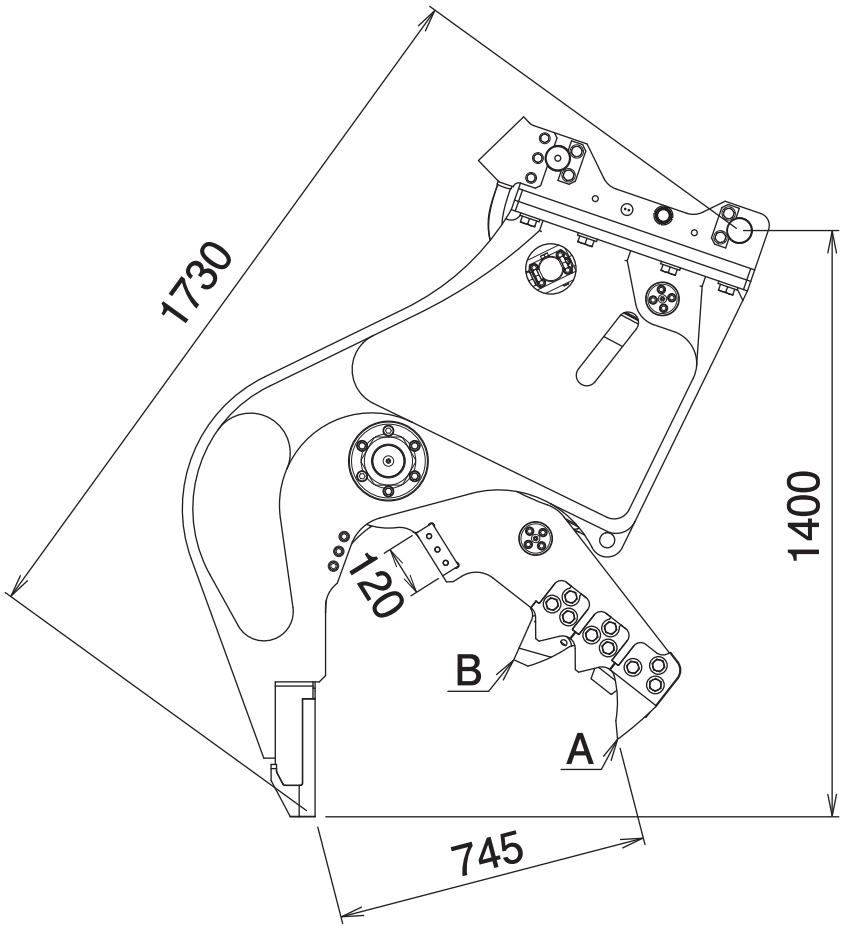

■ 主な仕様

型　　式	MC-135-SP-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP・OC-122EHP
使　用　圧　力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本　体　長　さ	1400 ㎜
最　大　開　口　幅	745 ㎜
ブ　レ　ー　ド　長	120 ㎜
先端圧砕力　A	551 kN
中央圧砕力　B	843 kN
質　　量	1160 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/