

Magnet Pulverizer



油圧発電マグネット
「マグ・ゴン」搭載!!




MC-135FM4A-SP-GFT

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉油圧発電式磁石付小割圧碎機 PAT

MC小割機 with マグ・ゴン SPシリーズ

電気配線不要の
小割マグネットに
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

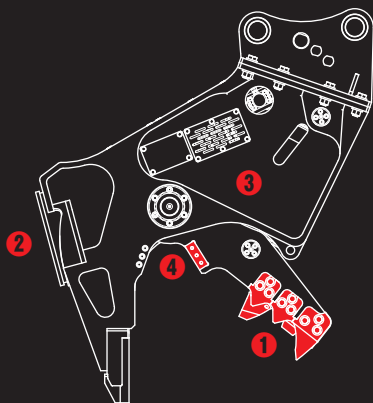

- ① 先端には交換式「SPツース」搭載
- ② 電気配線が不要な
油圧発電式マグネット「マグ・ゴン」搭載
- ③ 大型シリンダと増速バルブで
低騒音・低振動な作業を実現
- ④ オリジナル特殊鋼ブレード

TAGUCHI

低騒音・低振動


〈ツース交換式〉油圧発電式磁石付小割圧碎機 PAT

MC-135FM4A-SP-GFT

MC小割機 with マグ・ゴン SPシリーズ

Magnet Pulverizer

■ 本体寸法

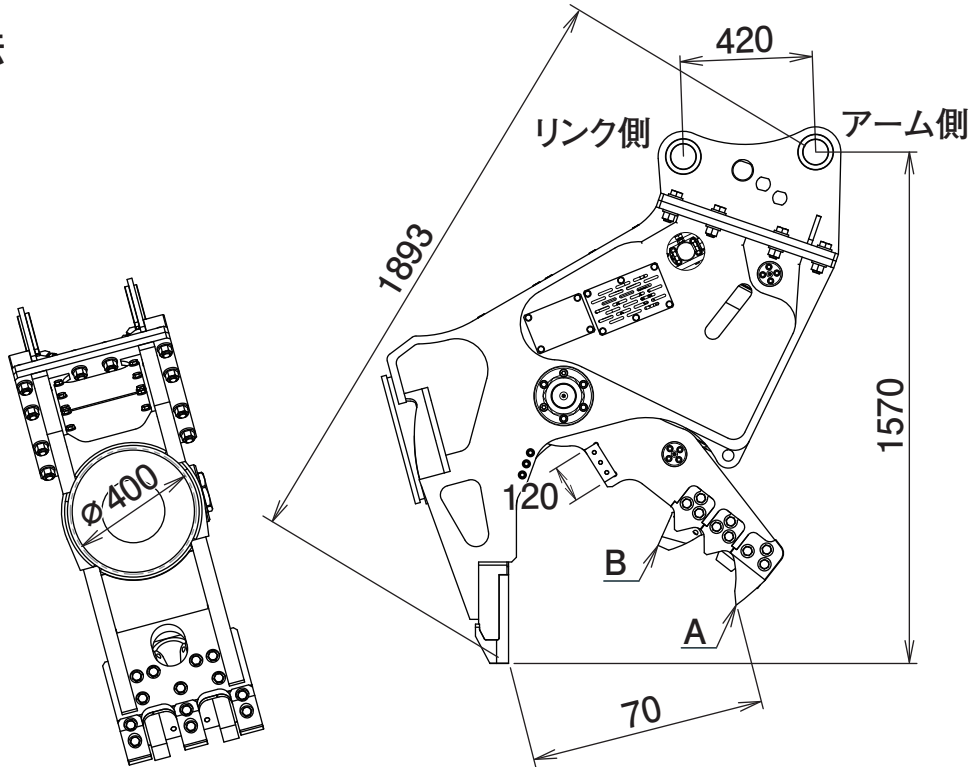

■ 主な仕様

型 式	MC-135FM4A-SP-GFT
本体クラス目安	12~14 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	1570 mm
最大開口幅	750 mm
ブレード長	120 mm
先端圧碎力 A	551 kN
中央圧碎力 B	843 kN
マグネット使用定格	60 %ED (6分通電4分休止の繰り返し周期)
マグネット消費電力	0.5 kW
マグネット径	$\phi 400$ mm
質量	1260 kg
最大吸着質量目安	銑鉄60 kg 鋼板切断屑20 kg 切屑10 kg

※1往復の油圧配管が必要です。 ※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。 ※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。