

Pulverizer

ワンキャッチ  
OC-HP  
対応

ワンキャッチ  
OC-EHP  
対応



MC-135-SP-GFT-HP  
MC-202-SP-GFT-HP  
MC-212-SP-GFT-HP


※写真は MC-135-SP-GFT-HP です。

〈完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様〉  
〈ツール交換式〉コンクリート小割圧碎機

低騒音・低振動

# MC小割機 SPシリーズ

摩耗したら  
現場でサクッと交換。  
ツール交換式の  
「SPシリーズ」登場!

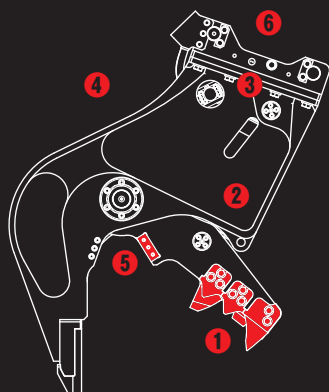

- ① 先端には交換式「SPツール」搭載
- ② 大型シリンダにより圧碎力UP!
- ③ 増速バルブ搭載でアーム閉スピードUP!
- ④ 軽量なのにハイパワー!
- ⑤ オリジナル特殊鋼ブレード
- ⑥ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

Pulverizer


<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

<ツース交換式>コンクリート小割圧碎機

# MC小割機 SPシリーズ

MC-135-SP-GFT-HP MC-202-SP-GFT-HP MC-212-SP-GFT-HP

## ■ 本体寸法

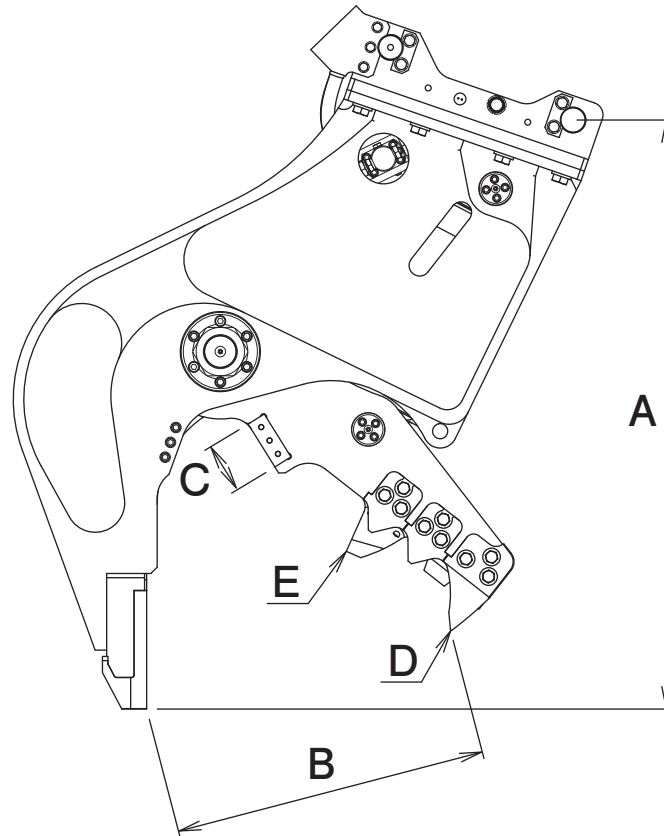

## ■ 主な仕様

型 式	MC-135-SP-GFT-HP	MC-202-SP-GFT-HP	MC-212-SP-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP OC-122EHP	OC-202HP	
使用圧力 MPa	31.4		
最大使用圧力 MPa	34.3		
本体長さ A mm	1400	1600	1660
最大開口幅 B mm	745	845	875
ブレード長 C mm	120	160	
先端圧碎力 D kN	551	569	735
中央圧碎力 E kN	843	883	1120
質 量 kg	1170	1750	1890

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

**TAGUCHI**

<https://www.taguchi.co.jp/>