

# COBRA

BUCKET & FORK



## オプション

掘削に便利な  
ポイントツース  
(横ピン仕様)




<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>  
油圧式バケット&フォーク PAT.P

# コブラ


バケット仕様  
CBRB-122L-GFT-HP  
CBRB-202L-HP  
ハニカムスケルトン仕様  
CBRH-122L-GFT-HP  
CBRH-202L-HP

※写真は CBRH-122L-GFT-HP です。

チルト式でさらに  
作業性が向上!  
バケットは2タイプ



③ ④

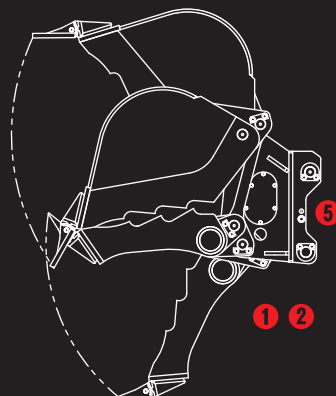

① ②

① 油圧シリンダで開閉する首振り型 (チルト式)

② オリジナルリンクによる広い開口幅を実現

③ バケット仕様 (CBRB-L) と  
ハニカムスケルトン仕様 (CBRH-L) の2タイプ

④ オプションでポイントツースも

⑤ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

# TAGUCHI

# COBRA

## BUCKET & FORK

Bucket&Fork

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

油圧式バケット&フォーク PAT.P



# コブラ

CBRB-122L-GFT-HP CBRH-122L-GFT-HP



CBRB-202L-HP CBRH-202L-HP

### ■ 本体寸法

#### ▼CBRB-L(バケット仕様)

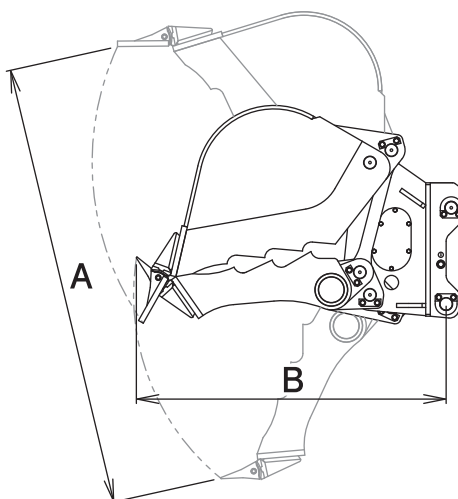

#### ▼CBRH-L(ハニカムスケルトン仕様)

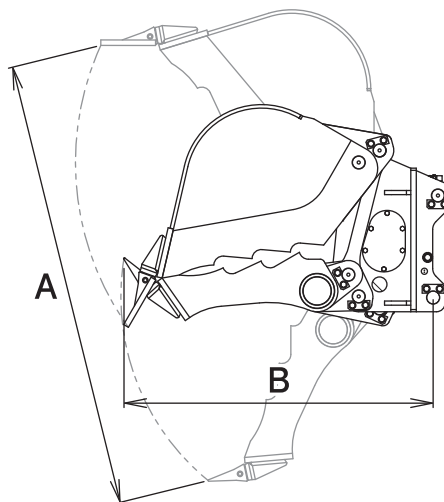

### ■ 主な仕様

型 式	CBRB-122L-GFT-HP	CBRH-122L-GFT-HP	CBRB-202L-HP	CBRH-202L-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP・OC-122EHP		OC-202HP	
使用圧力 MPa	34.3			
最大開口幅 A mm	2050		2440	
全 長 B mm	1440		1690	
バケット幅 C mm	775		900	
六角穴対辺 D mm	—	120	—	120
質 量 kg	1040	950	1590	1550

※1往復の油圧配管が必要です。※取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

# TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>