

ミニアースオーガー



EA-30
(+ OC-32-BR-2)
EA-60
(+ OC-62-BR-2)

※写真はEA-30(+OC-32-BR-2)です。

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞
掘削機

ミニアースオーガー

杭打ち、建造物の
基礎工事などの
前掘削に!



- ① 超硬チップを採用した本格的なヘッド
+高トルクで安定した掘削を実現
- ② スクリューは直径100~500mmと
幅広いラインアップ
- ③ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

Earth Auger


<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

掘削機


ミニアースオーガー

EA-30(+OC-32-BR-2) EA-60(+OC-62-BR-2)

■ 本体寸法

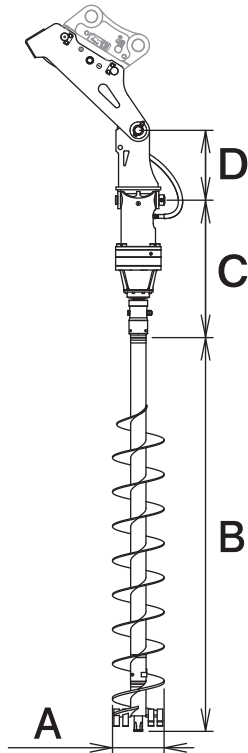

■ 各部名称(EA-30/EA-60)

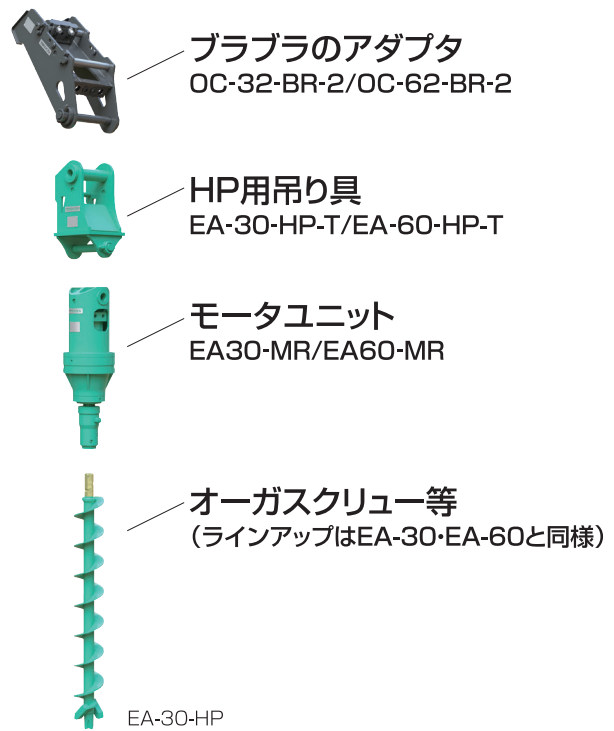

■ 主な仕様

型 式	EA-30	EA-60
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP OC-32EHP・OC-37EHP	OC-62HP・OC-62EHP
対 応 ア ダ プ タ	OC-32-BR-2	OC-62-BR-2
スクリュー径 A mm	φ100 φ150 φ200 φ300	φ200 φ250 φ300 φ350 φ400 φ450 φ500
スクリュー長 B mm	1610 の場合	2290 の場合 2340 の場合
モータ本体長 C mm	745	800
吊り具長 D mm	355	405
最大使用圧力 MPa	24.5	27.4
最大出力トルク N・m	2320	6100
回 転 数 rpm	75 (40 L/min時)	46 (70 L/min時)
質 量* kg	215 220 225 245	370 380 390 415 450 470 500

※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。*質量にはアダプタも含まれます。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>