


# ミニアースオーガー

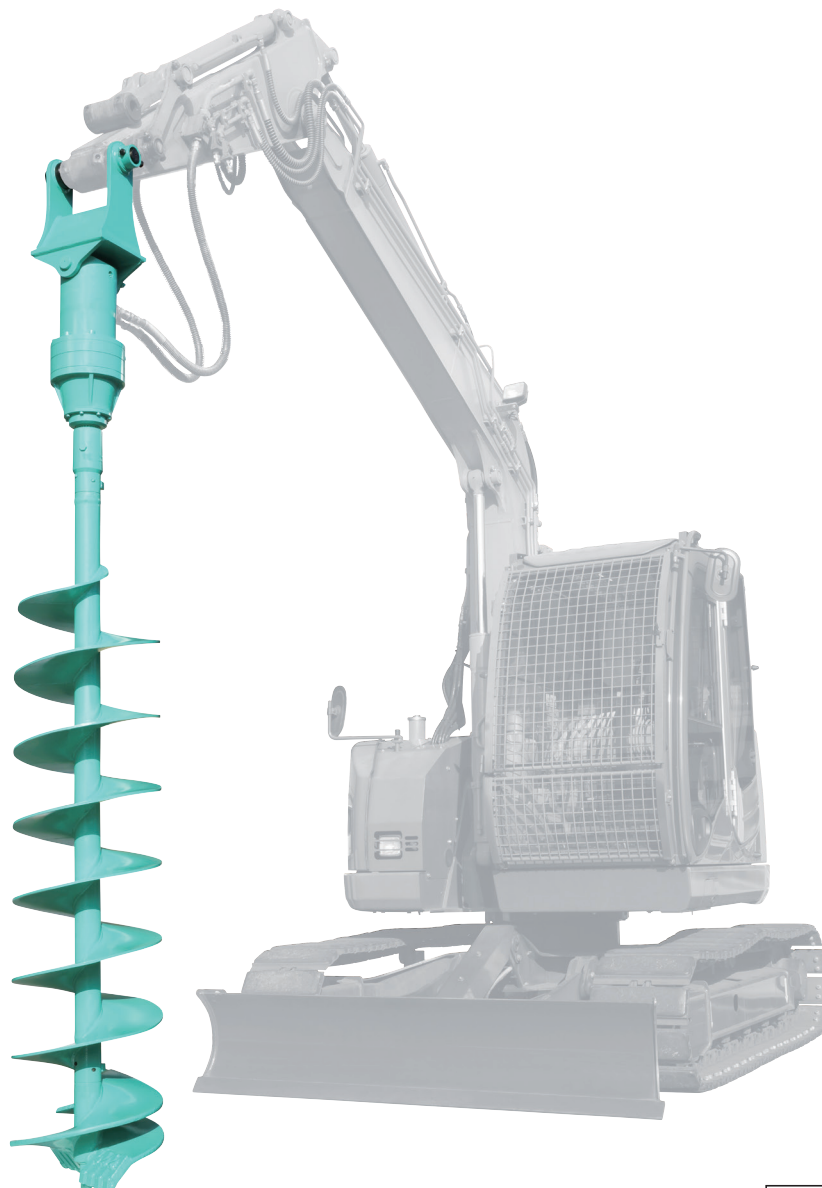

EA-30  
EA-60

※写真はEA-60です。

低騒音・低振動

掘削機

# ミニアースオーガー

杭打ち、建造物の  
基礎工事などの  
前掘削に!



① 超硬チップを採用した本格的なヘッド  
+高トルクで安定した掘削を実現

② スクリューは直径100~500mmと  
幅広いラインアップ

TAGUCHI

低騒音・低振動

ミニアースオーガー


掘削機

Earth Auger


# ミニアースオーガー

EA-30 EA-60

## ■ 本体寸法

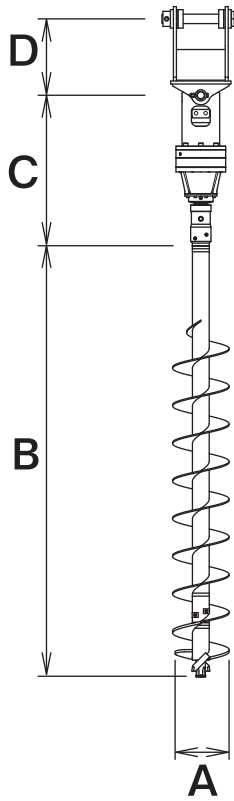

## ■ 製品構成図

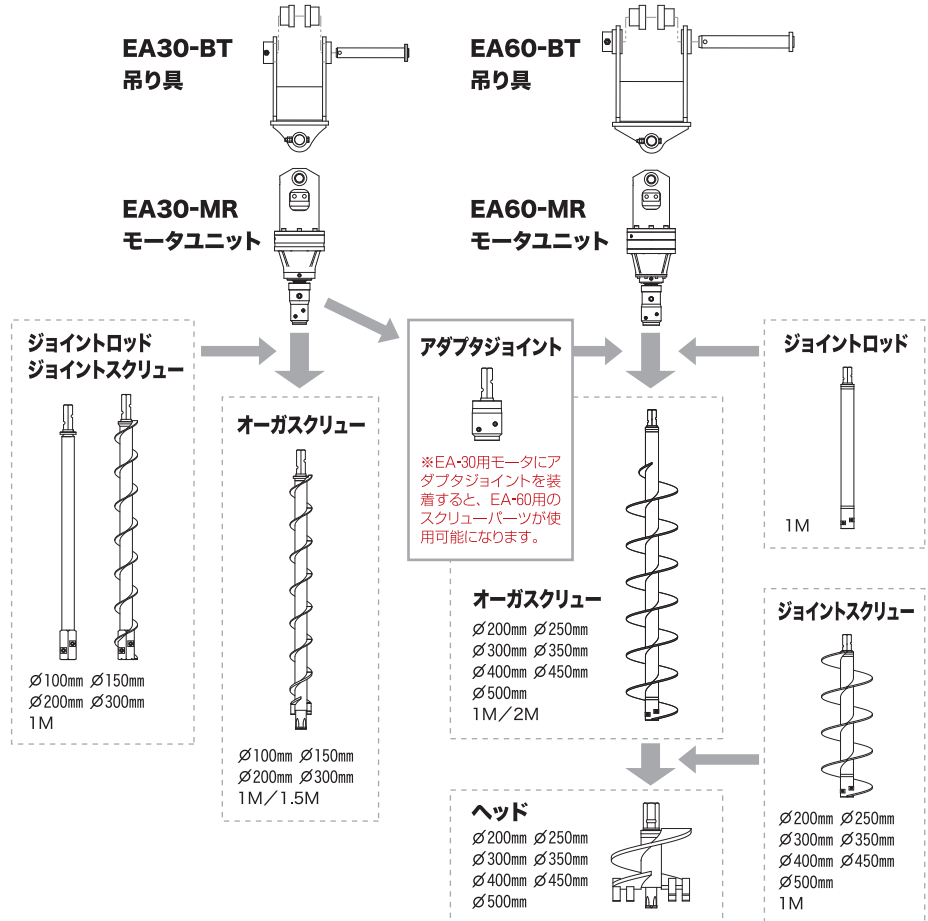

## ■ 主な仕様

型 式	EA-30				EA-60						
本体クラスの目安 ton	3~5				6~8						
スクリュー径 A mm	φ100	φ150	φ200	φ300	φ200	φ250	φ300	φ350	φ400	φ450	φ500
スクリュー長 B mm	1610の場合				2290の場合			2340の場合			
モータ本体長 C mm	1100				1210						
吊り具長 D mm	355				405						
最大使用圧力 MPa	24.5				27.4						
最大出力トルク N・m	2320				6100						
回 転 数 rpm	75 (40 L/min時)				46 (70 L/min時)						
質 量 kg	150	160	170	190	250	260	270	300	330	360	390

※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧シヨベルでは使用できません。  
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。