




**GMF-17**  
**GMF-32**  
**GMF-37**  
**GMF-62**  
**GMF-122**  
**GMF-202**

※写真は GMF-122 です。

油圧発電マグネット

# マグ・ゴン

電気配線なしで  
油圧発電マグネットが  
使える新感覚アタッチメント

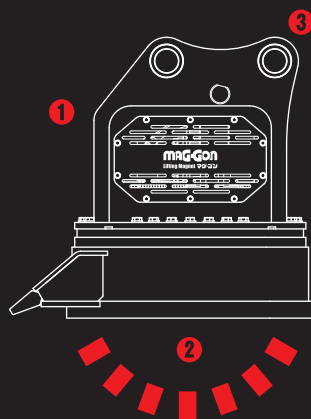

- ① 電気配線不要!  
油圧配管2本で使用でき  
追加バッテリーや発電機も不要
- ② 運転席ペダルで吸着・釈放が簡単に
- ③ 鉄筋仕分けの万能機

油圧発電マグネット


# マグ・ゴン

GMF-17 GMF-32 GMF-37 GMF-62 GMF-122 GMF-202

**MAG-GON**  
Lifting Magnet マグ・ゴン

Lifting Magnet

## ■ 本体寸法

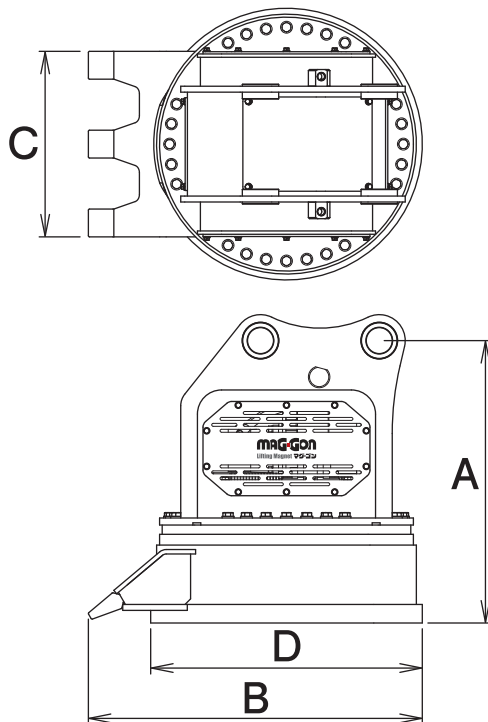

型 式	GMF-17	GMF-32	GMF-37	GMF-62	GMF-122	GMF-202
本体クラスの目安 ton	1.2~2.5	2.5~4	3~5	6~8	12~14	20~22
使用圧力 MPa	14.7 以上			17.6 以上	20.6 以上	
必要流量 L/min	19 以上				27 以上	54 以上
全 高 A mm	505	590	605	760	775	910
全 長 B mm	—		670	900	1110	1370
爪 幅 C mm	—		360	500	620	750
マグネット使用定格 %ED	60 (6分通電4分休止の繰り返し周期)					
マグネット消費電力 kW	0.37	0.5	1.0	3.3	5.6	9.3
マグネット径 D mm	∅300	∅400	∅500	∅700	∅900	∅1100
質 量 kg	130	180	360	670	1050	1770

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ■ マグネット最大吸着質量目安

型 式	銑 鉄	鋼板切断屑	切 屑
GMF-17	15 kg	5 kg	2 kg
GMF-32	60 kg	20 kg	10 kg
GMF-37	120 kg	90 kg	25 kg
GMF-62	350 kg	200 kg	100 kg
GMF-122	500 kg	300 kg	200 kg
GMF-202	900 kg	500 kg	300 kg

**TAGUCHI**

<https://www.taguchi.co.jp/>