



リモコン送信機セット

配管なしで、リモコンで  
マグネットが回る!?

GMF-62SD  
GMF-122SD  
GMF-202SD


※写真は GM-120SD です。

〈リモコン旋回式〉全旋回型油圧発電マグネット

# 全旋回マグ・ゴン SD

電気配線なし!

リモコン旋回タイプの  
全旋回マグネット

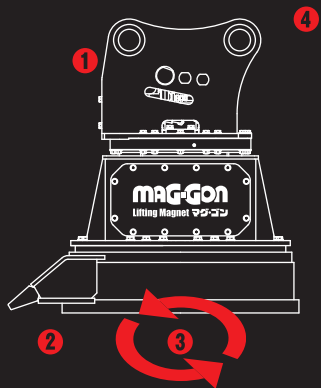

- ① 電気配線不要!  
アクセサリースocketにリモコンを  
差し込むだけ
- ② 運転席ペダルで吸着・釈放が簡単に
- ③ リモコンでクルクル回る全旋回マグネット!
- ④ 長尺物の向き変更も自由自在

〈リモコン旋回式〉全旋回型油圧発電マグネット


全旋回MAG-Gon SD  
Lifting Magnet マグ・ゴン

# 全旋回マグ・ゴン SD

Lifting Magnet

GMF-62SD GMF-122SD GMF-202SD

## ■ 本体寸法

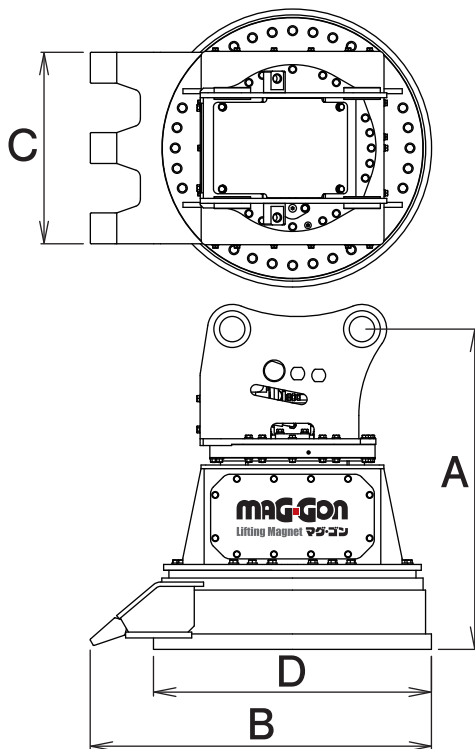

型 式	GMF-62SD	GMF-122SD	GMF-202SD
本体クラス目安 ton	6~8	12~14	20~22
使用圧力 MPa	20.6以上		27.4以上
必要流量 L/min	19以上	27以上	54以上
全高 A mm	900	1060	1160
全長 B mm	890	1110	1370
爪幅 C mm	500	620	750
マグネット使用定格 %ED	60 (6分通電4分休止の繰り返し周期)		
マグネット消費電力 kW	3.3	5.6	9.3
マグネット径 D mm	φ700	φ900	φ1100
質量 kg	760	1210	2020


※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ■ マグネット最大吸着質量目安

型 式	銑 鉄	鋼板切断屑	切 屑
GMF-62SD	350 kg	200 kg	100 kg
GMF-122SD	500 kg	300 kg	200 kg
GMF-202SD	900 kg	500 kg	300 kg

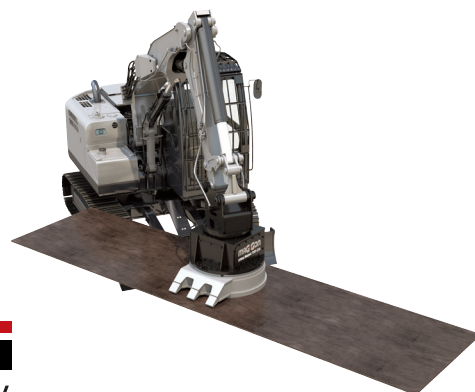

**TAGUCHI**  
https://www.taguchi.co.jp/