


GV-05L-PC
GV-09L
GV-17L
GV-32L
GV-42L
GV-62L
GV-122L
GV-202L
GV-302L
GV-402L

※写真はGV-202Lです。

首振り型つかみ機

首振りグラスパーVL

首振り操作で
つかみ角度も
自由自在

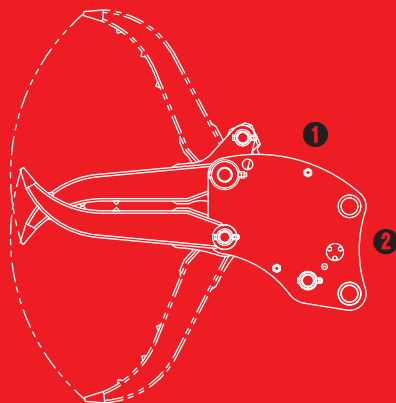

①首振り(チルト)機能搭載

②ピン2本で簡単脱着

TAGUCHI


首振り型つかみ機

首振りグラスパーVL

Grapple

GV-05L-PC GV-09L GV-17L GV-32L GV-42L GV-62L
GV-122L GV-202L GV-302L GV-402L

■ 本体寸法

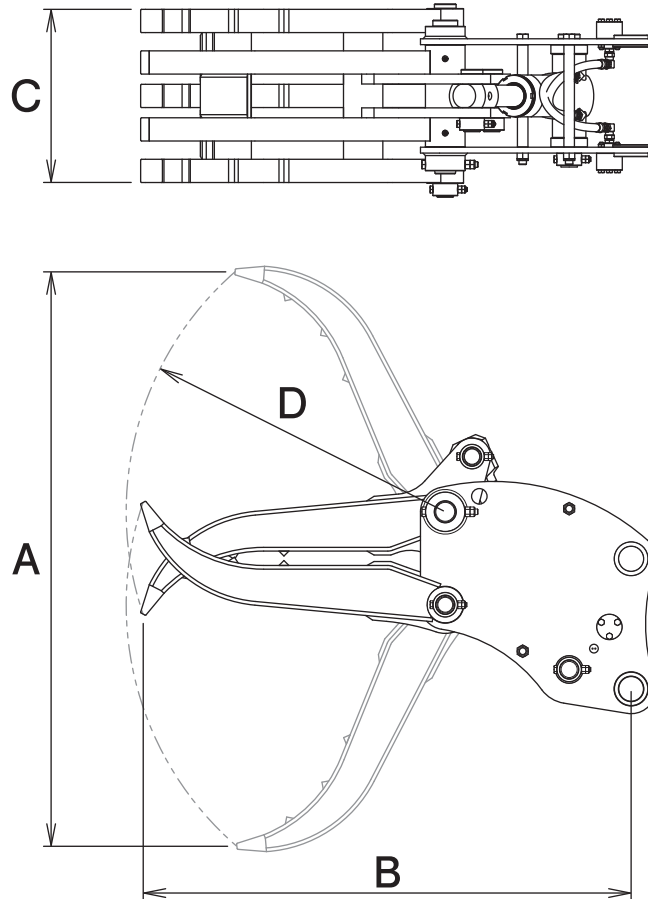

■ 主な仕様

型 式	GV-05L-PC	GV-09L	GV-17L	GV-32L	GV-42L	GV-62L	GV-122L	GV-202L	GV-302L	GV-402L
本体クラスの目安 ton	0.5~1	0.7~1.5	1.2~2.5	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22	30~37	40~45
最大使用圧力 MPa	20.6		24.5		27.4	34.3				
最大開口幅 A mm	570	770	965	1200	1300	1670	1860	2260	2540	2810
本体長さ B mm	560	735	885	1010	1200	1360	1580	1880	2180	2340
爪 幅 C mm	175	230	270	330	425	470	560	695	830	910
爪 長さ D mm	345	440	545	660	760	905	1030	1260	1440	1590
質 量 kg	30	65	110	140	230	370	580	1100	1690	2480
アダプタタイプ	×	○								

※1往復の油圧配管が必要です。※GV-05L-PC・GV-09L・GV-17L・GV-32Lの爪はボックス構造ではありません。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。