

リモコン旋回タイプ
GV-05SC-EHP
GV-16SC-EHP
GV-32SC-EHP
GV-42SC-EHP
GV-62SC12-EHP
GV-62SC24-EHP
GV-122SC-EHP


※写真は GV-32SC-EHP です。

＜完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様＞

全旋回型つかみ機 PAT.P

全旋回グラスパーVSC

つかんだままの
旋回動作が可能!
長尺物等の
積み込み作業にも!

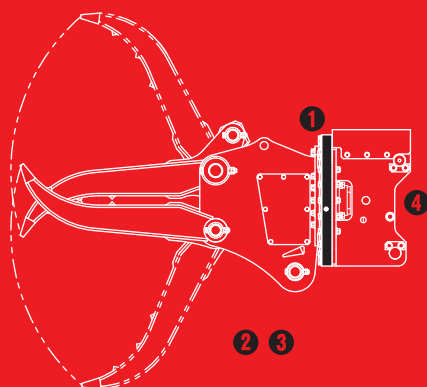

- ① 首振り機能に360°全旋回機能をプラス
- ② 狭い敷地での解体に最適の効率機
- ③ 1系統配管のまま電気配線のみで
リモコン操作による旋回・開閉動作が可能
- ④ 電気カップリングを搭載した
完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様

<完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様>

全旋回型つかみ機 PAT.P


全旋回グラスパーVSC

Grapple

リモコン旋回タイプ

GV-05SC-EHP GV-16SC-EHP GV-32SC-EHP GV-42SC-EHP
GV-62SC12-EHP GV-62SC24-EHP GV-122SC-EHP

■ 本体寸法

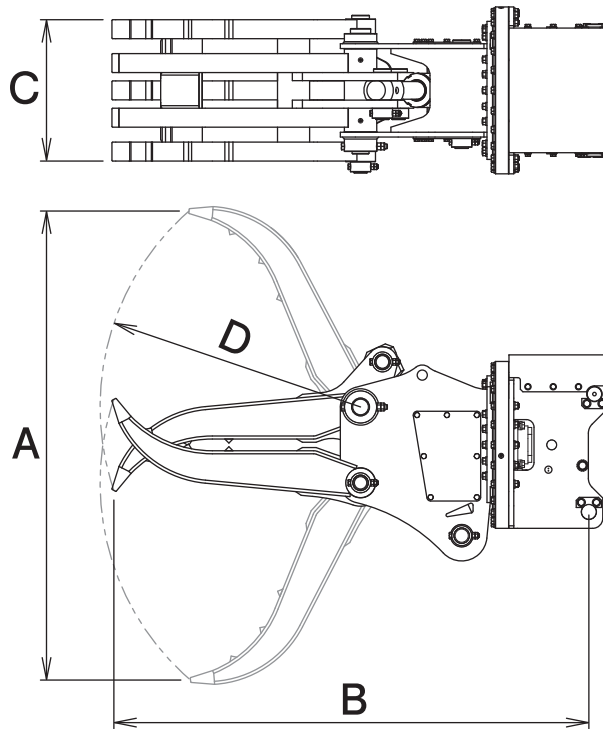

■ 主な仕様

型 式	GV-05SC-EHP	GV-16SC-EHP	GV-32SC-EHP	GV-42SC-EHP	GV-62SC12-EHP	GV-62SC24-EHP	GV-122SC-EHP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-05EHP-PC OC-05EHP-PC2	OC-17EHP	OC-32EHP・OC-37EHP		OC-62EHP		OC-122EHP
最大使用圧力 MPa	—	24.5			27.4		34.3
使用圧力 MPa	14.7	1200					
最大開口幅 A mm	565	820	1190	1300	1670		1860
本体長さ B mm	750	945	330	1340	1670		1880
爪 幅 C mm	175	250	660	425	470		560
爪 長さ D mm	345	500		760	905		1030
シガーソケット電圧* V	—	DC12				DC24	
質 量 kg	80	120	210	300	550		940
旋回速度	固 定	○	—				
	可 変	—	○				

※GV-05SC-EHP以外の機種は、1往復の油圧配管が必要です。※GV-05SC-EHP以外の機種は、使用される油圧シヨベルのシガーソケット電圧(*操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。※GV-05SC-EHP-GV-16SC-EHP-GV-32SC-EHPの爪はボックス構造ではありません。※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧シヨベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。