


クサカルゴン Slim

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS

CG-240010-VE

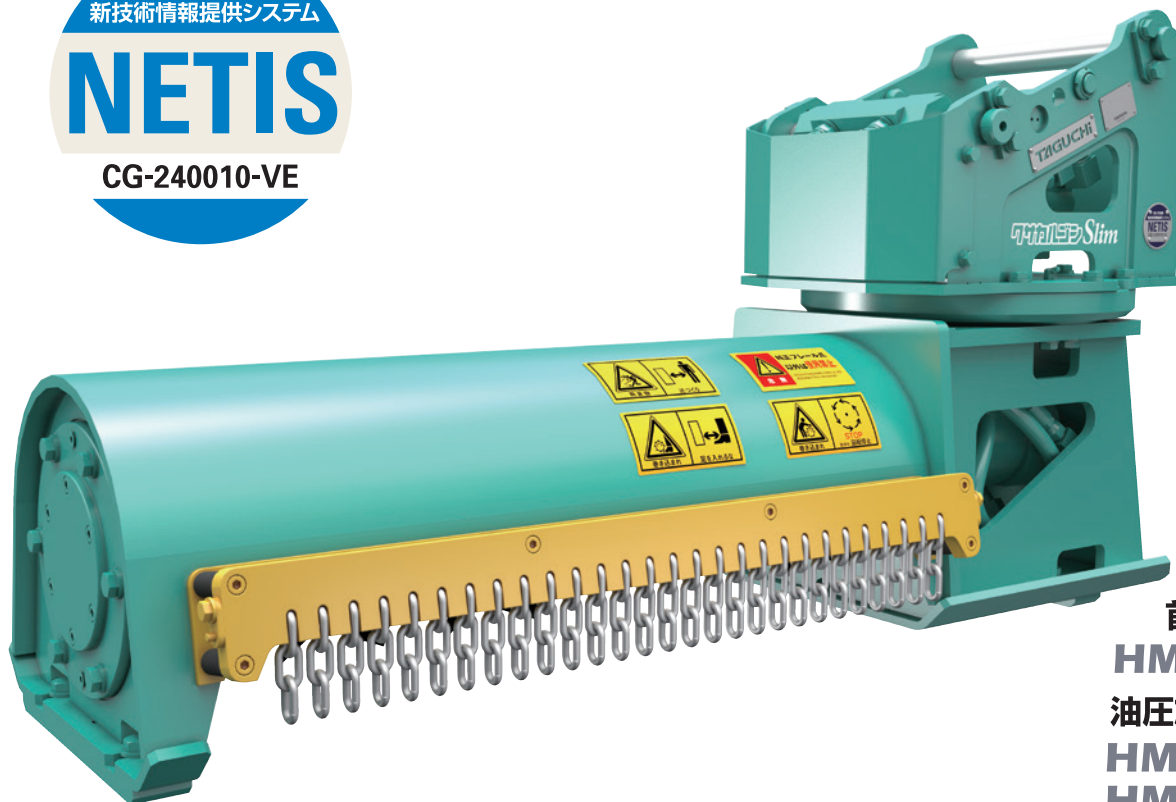

首振り(L)タイプ
HM-05L-HP-P
油圧旋回(S)タイプ
HM-32S-HP-P
HM-62S-HP-P

リモコン旋回(SC)タイプ
HM-32SC-EHP-P
HM-62SC12-EHP-P
HM-62SC24-EHP-P


※写真は HM-32S-HP-P です。

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

草刈り機 PAT.P

全旋回クサカルゴン スリム

ガードレール下も
刈れる!
スリムタイプ登場

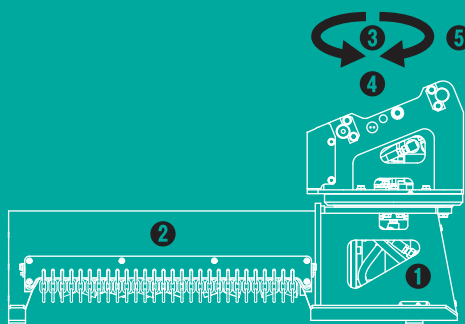

- ① 小スペースの除草作業に
- ② ハンマーナイフ方式を採用。
飛散防止チェーン付
- ③ チルト機能に360°全旋回機能をプラス
- ④ 完全油圧式ワンキャッチ プラス対応の
(L-HP、SC-EHP)のラインアップも
- ⑤ NETIS登録商品 / 登録番号:CG-240010-VE

TAGUCHI

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

草刈り機 PAT.P

全旋回クサカルゴン スリム

Grass Cutter

L-HP/首振りタイプ


S-HP/油圧旋回タイプ

SC-EHP/リモコン旋回タイプ

HM-05L-HP-P HM-32S-HP-P HM-32SC-EHP-P

HM-62S-HP-P HM-62SC12-EHP-P HM-62SC24-EHP-P

■ 本体寸法

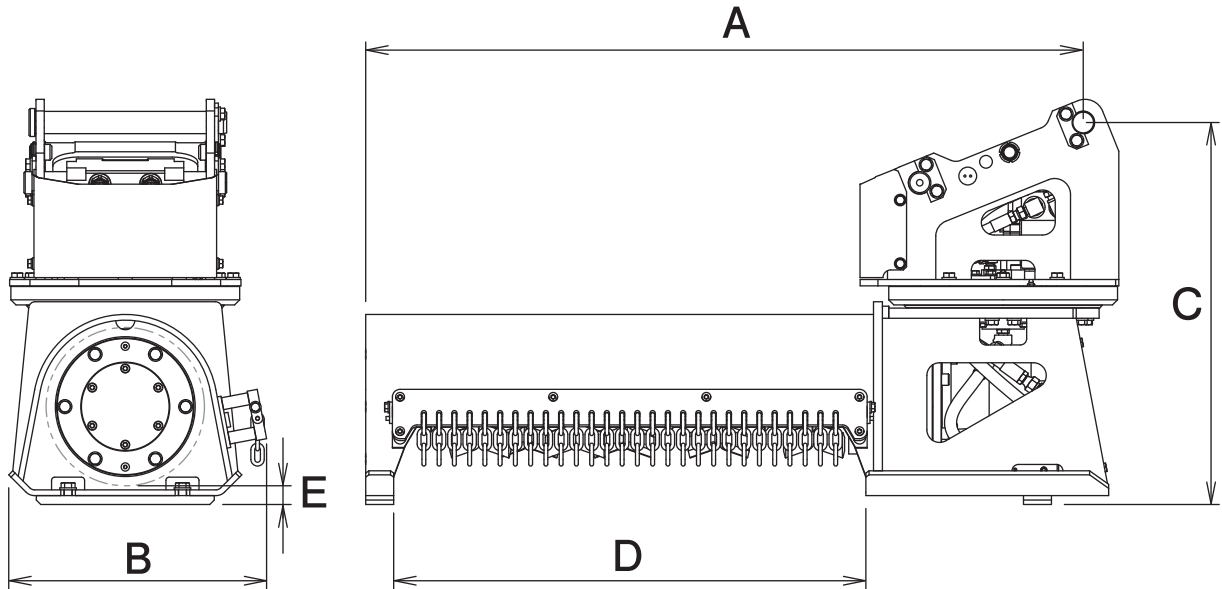

■ 主な仕様

型 式	HM-05L-HP-P	HM-32S-HP-P	HM-32SC-EHP-P	HM-62S-HP-P	HM-62SC12-EHP-P	HM-62SC24-EHP-P
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-05EHP-PC OC-05EHP-PC2	OC-32HP OC-37HP	OC-32EHP OC-37EHP	OC-62HP	OC-62EHP	
全 長 A mm	795	1130		1220		
全 幅 B mm	400	405		465		
全 高 C mm	365	600	610	680		
刈 幅 D mm	465	745				
刈 高 E mm	15	30				
爪 枚 数 枚	8	18				
ナイフ周速 m/s	24					
シガーソケット電圧* V		—	DC12	—	DC12	DC24
質 量 kg	100	220		300		

<Lタイプ> ※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。

<Sタイプ> ※2往復の油圧配管が必要です。(但し、HM-32S-HP-P以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。

<SCタイプ> ※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧(*操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。