



首振り(L)タイプ
HM-09L-P
HM-32L-2P
HM-37L-2P
HM-62L-2P

リモコン旋回(SC)タイプ
HM-32SC-2P
HM-37SC-2P
HM-62SC12-2P
HM-62SC24-2P


※写真はHM-32SC-2Pです。

草刈り機


クサカルゴン スリム

ガードレール下も
刈れる!
スリムタイプ登場

首振り(L)タイプ▶

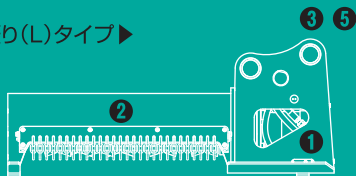

リモコン旋回(SC)タイプ▶

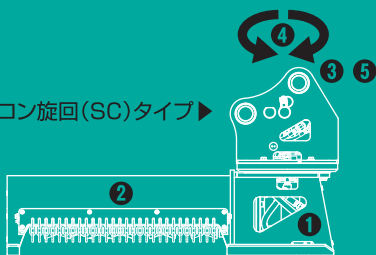

- ① 小スペースの除草作業に
- ② ハンマーナイフ方式を採用。
飛散防止チェーン付
- ③ チルト仕様で刈り込み角度が自由自在
- ④ 追加配線が不要。1系統配管のまま
電気配線のみで旋回動作が可能(SCタイプ)
- ⑤ NETIS登録商品 / 登録番号:CG-240010-VE

草刈り機

クサカルゴ スリム

Grass Cutter

L/首振りタイプ


SC/リモコン旋回タイプ

HM-09L-P HM-32L-2P HM-37L-2P HM-62L-2P


HM-32SC-2P HM-37SC-2P HM-62SC12-2P HM-62SC24-2P

■ 本体寸法

▼首振り(L)タイプ

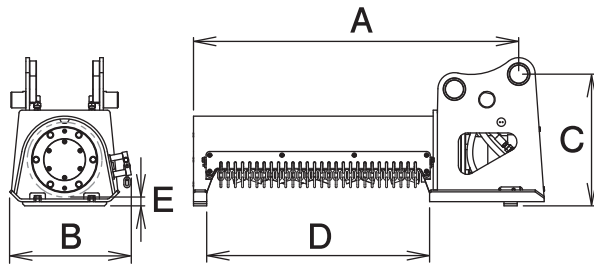

▼リモコン旋回(SC)タイプ

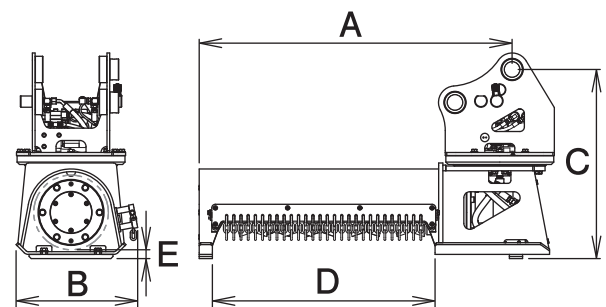

■ 主な仕様

| 型 式 | HM-09L-P | HM-32L-2P | HM-37L-2P | HM-62L-2P |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 本体クラスの目安 ton | 0.7~1.5 | 3~4 | 4~5 | 6~8 |
| 全 長 A mm | 785 | 1080 | 1140 | 1180 |
| 全 幅 B mm | 360 | 405 | | |
| 全 高 C mm | 400 | 440 | 455 | 475 |
| 刈 幅 D mm | 465 | 745 | | |
| 刈 高 E mm | 15 | 30 | | |
| 爪 枚 数 枚 | 8 | 18 | | |
| ナイフ周速 m/s | 24 | | | |
| 質 量 kg | 90 | 160 | | 170 |

| 型 式 | HM-32SC-2P | HM-37SC-2P | HM-62SC12-2P | HM-62SC24-2P |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 本体クラスの目安 ton | 3~4 | 4~5 | 6~8 | |
| 全 長 A mm | 1040 | 1060 | 1130 | |
| 全 幅 B mm | 405 | | 465 | |
| 全 高 C mm | 630 | 670 | 680 | |
| 刈 幅 D mm | 745 | | | |
| 刈 高 E mm | 30 | | | |
| 爪 枚 数 枚 | 18 | | | |
| ナイフ周速 m/s | 24 | | | |
| シガーソケット電圧* V | DC12 | | | DC24 |
| 質 量 kg | 220 | | 260 | |

<Lタイプ>※プルーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。

<SCタイプ>※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧(*操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。