

# Pulverizer

ワンキャッチ  
OC-HP

対応

ワンキャッチ  
OC-EHP

対応



MC-36-HP  
MC-52-HP  
MC-75-GFT-HP  
MC-135-GFT-HP  
MC-452-GFT-HP

※写真はMC-52-HPです。


低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

コンクリート小割圧砕機 PAT.P

# MC小割機

屈強な  
シームレスボディで  
常にフルパワーの  
圧砕力を発揮!!

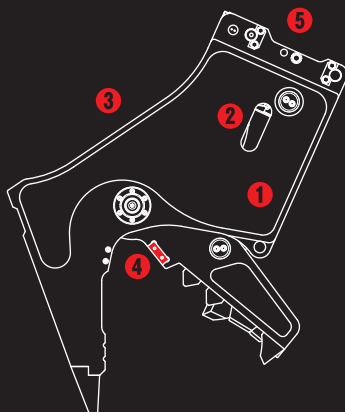

①大型シリンダにより圧砕力UP!

②増速バルブ搭載で  
アーム閉スピードUP!

③削り出しの本体フレームで  
軽量化&耐久性UPを実現

④オリジナル特殊鋼ブレード

⑤完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

# TAGUCHI

低騒音・低振動

Pulverizer


<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

コンクリート小割圧砕機 PAT.P

# MC小割機

MC-36-HP MC-52-HP MC-75-GFT-HP  
MC-135-GFT-HP MC-452-GFT-HP

## ■ 本体寸法

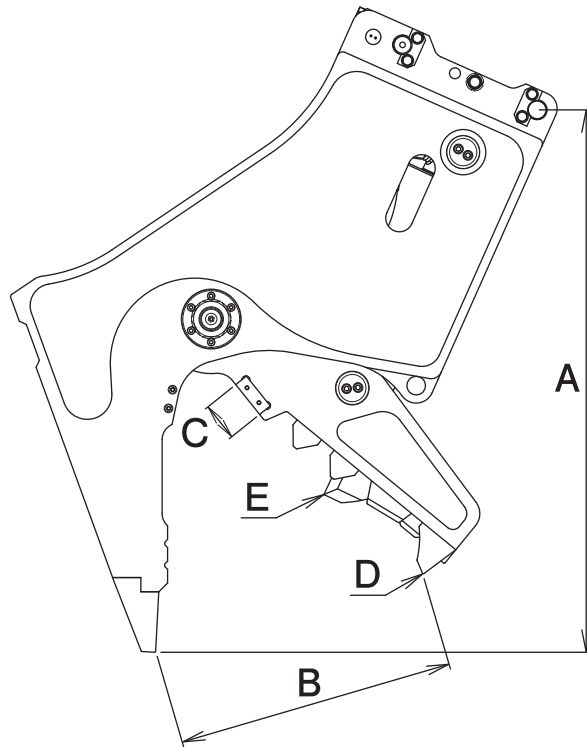

## ■ 主な仕様

型 式	MC-36-HP	MC-52-HP	MC-75-GFT-HP	MC-135-GFT-HP	MC-452-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP OC-32EHP・OC-37EHP		OC-62HP OC-62EHP	OC-122HP OC-122EHP	OC-402HP
使用圧力 MPa	24.5			31.4	
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4	34.3	
本体長さ A mm	885	995	1320	1410	2680
最大開口幅 B mm	430	510	620	750	1170
ブレード長 C mm	70		100	120	210
先端圧砕力 D kN	178	226	369	547	1220
中央圧砕力 E kN	282	353	534	882	1930
質 量 kg	240	390	650	1140	4400

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。  
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。  
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。