

Pulverizer



MC-36  
MC-52  
MC-75  
MC-135  
MC-202  
MC-212  
MC-302  
MC-352  
MC-452-GFT


※写真はMC-212です。

低騒音・低振動

コンクリート小割圧砕機

# MC小割機

屈強な  
シームレスボディで  
常にフルパワーの  
圧砕力を発揮!!

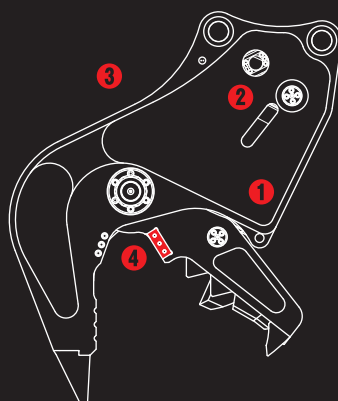

①大型シリンダにより圧砕力UP!

②増速バルブ搭載で  
アーム閉スピードUP!

③削り出しの本体フレームで  
軽量化&耐久性UPを実現

④オリジナル特殊鋼ブレード

TAGUCHI


低騒音・低振動

コンクリート小割圧砕機

# MC小割機

MC-36 MC-52 MC-75 MC-135 MC-202  
MC-212 MC-302 MC-352 MC-452-GFT

## ■ 本体寸法

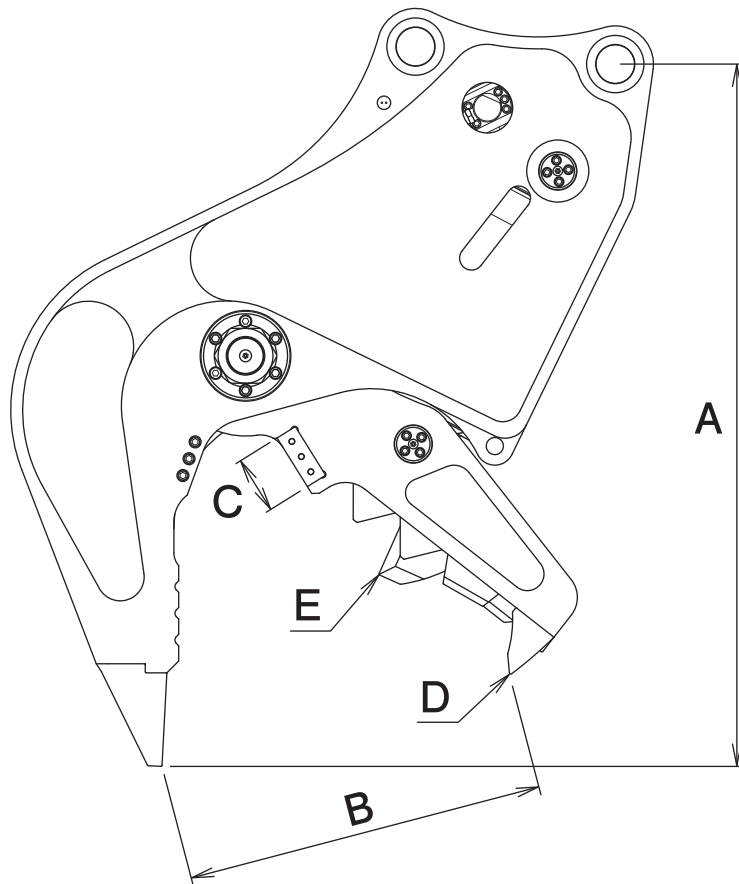

## ■ 主な仕様

型 式	MC-36	MC-52	MC-75	MC-135	MC-202	MC-212	MC-302	MC-352	MC-452-GFT
本体クラスの目安 ton	3~5	3.5~5.5	6~8	12~14	20~22		30~37		40~45
使用圧力 MPa	24.5			31.4					
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4	34.3					
本体長さ A mm	960	1120	1270	1470	1720	1800	2040	2130	2730
最大開口幅 B mm	430	510	620	750	850	885	1020	1050	1170
ブレード長 C mm	70		100	120	160		180		210
先端圧砕力 D kN	178	226	369	547	569	725	690	1060	1220
中央圧砕力 E kN	282	353	534	882	932	1170	1140	1740	1930
質 量 kg	240	380	590	1030	1490	1670	2430	2830	4100

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※MC-36の取付対応機種は当社販売代理店までお問い合わせください。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。