

# Cutter Heads



TH-62-GFT-HP  
TH-122-GFT-HP  
TH-202-GFT-HP



※写真は TH-122-GFT-HP です。

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞  
アスファルト・コンクリート切削機 PAT.P

# THツインドラムカッター

各種切削工事を  
スピーディー&  
パワフルに  
処理!



- ① 2ポンプ合流でも使用可能
- ② ビット切削方式で騒音も静か
- ③ コンパクト&シンプルで取扱いが簡単
- ④ デュアルドラムの丸ビットで切削
- ⑤ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動


&lt;完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様&gt;

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT.P

# THツインドラムカッター

TH-62-GFT-HP TH-122-GFT-HP TH-202-GFT-HP

## ■ 本体寸法

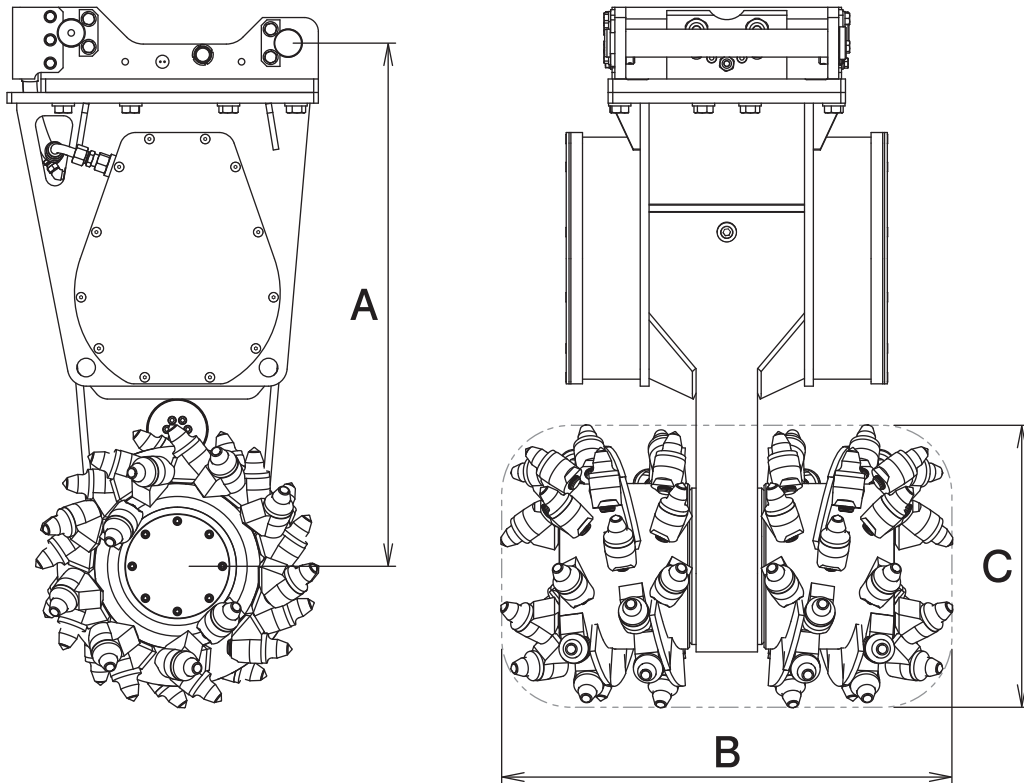

## ■ 主な仕様

型 式	TH-62-GFT-HP	TH-122-GFT-HP	TH-202-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-62HP・OC-62EHP	OC-122HP・OC-122EHP	OC-202HP
最大使用圧力 MPa	27.4	-	-
使用圧力 MPa	-	27.4*	-
本体長さ A mm	1000	1120	1310
ドラム幅 B mm	925	970	1020
ドラム外径 C mm	∅505	∅605	∅655
回 転 数 rpm	81(120L/min時)	110(200L/min時)	164(400L/min時)
最大出力トルク N・m	5840	7460	9620
切 削 力 kN	23	25	29
質 量 kg	840	1420	2000

\*使用圧力補足：リリーフ弁内蔵。

※ブレーキ配管又は1往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が3.4MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。\*完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。\*仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

# TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>