


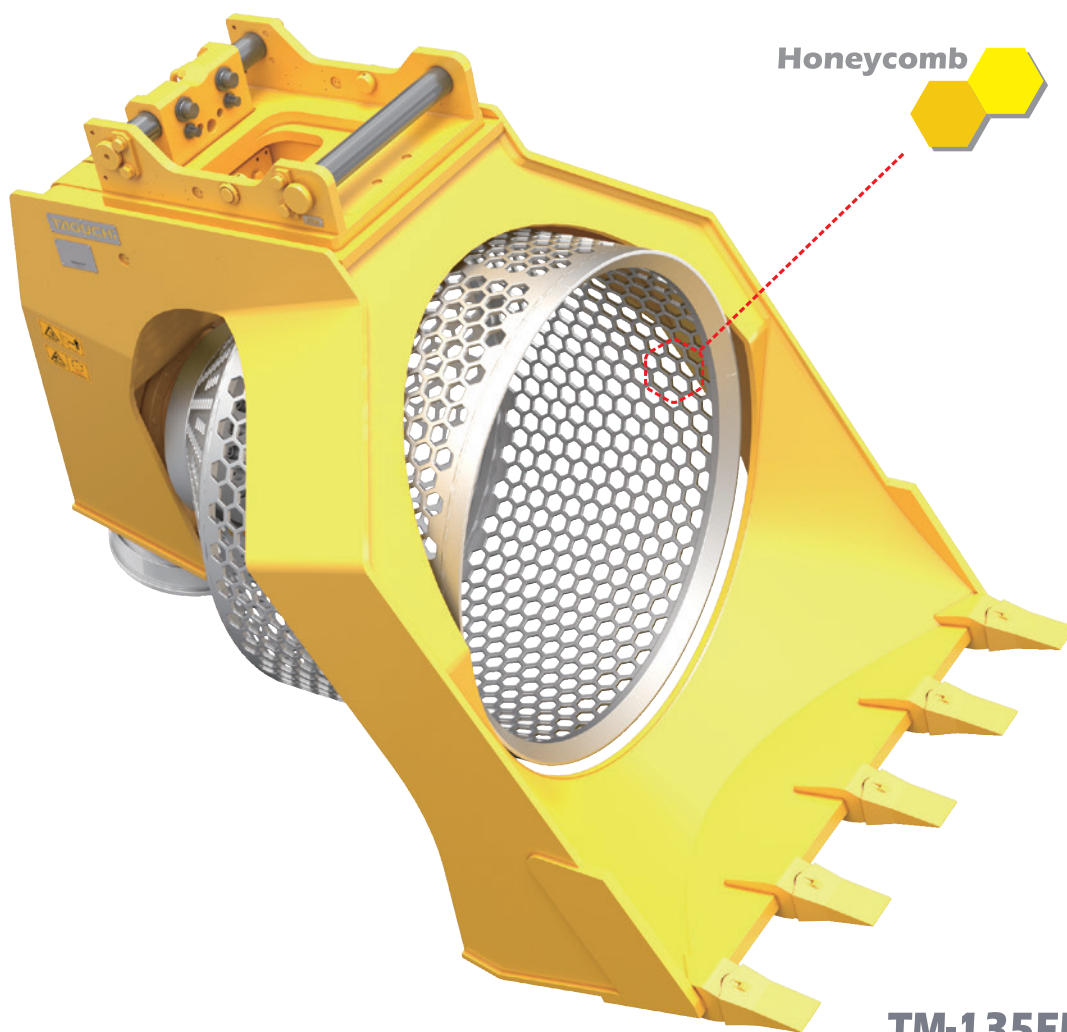


Honeycomb

TM-135FM4-GFT-HP

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
バケット型回転ふるい機 PAT.P

ディディ・リドル with マグ・ゴン

選別、ふるい分けなど
幅広く活躍する
トロンメルバケット

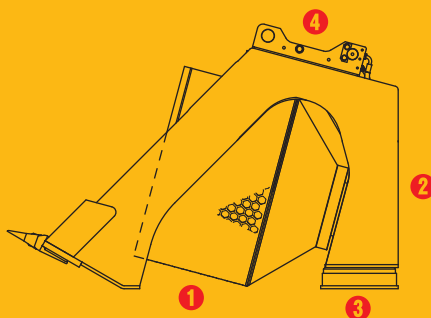

①オリジナルハニカム(六角形)
形状網目を採用

②ダイレクトドライブ機構の採用で
ターンベアリングへの
グリース給脂不要

③油圧発電マグネット「マグ・ゴン」搭載

④完全油圧式ワンキャッチ仕様


＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
バケット型回転ふるい機 PAT.P

TM-135FM4-GFT-HP

Trommel bucket

ディディ・リドル with マグ・ゴン

■ 本体寸法

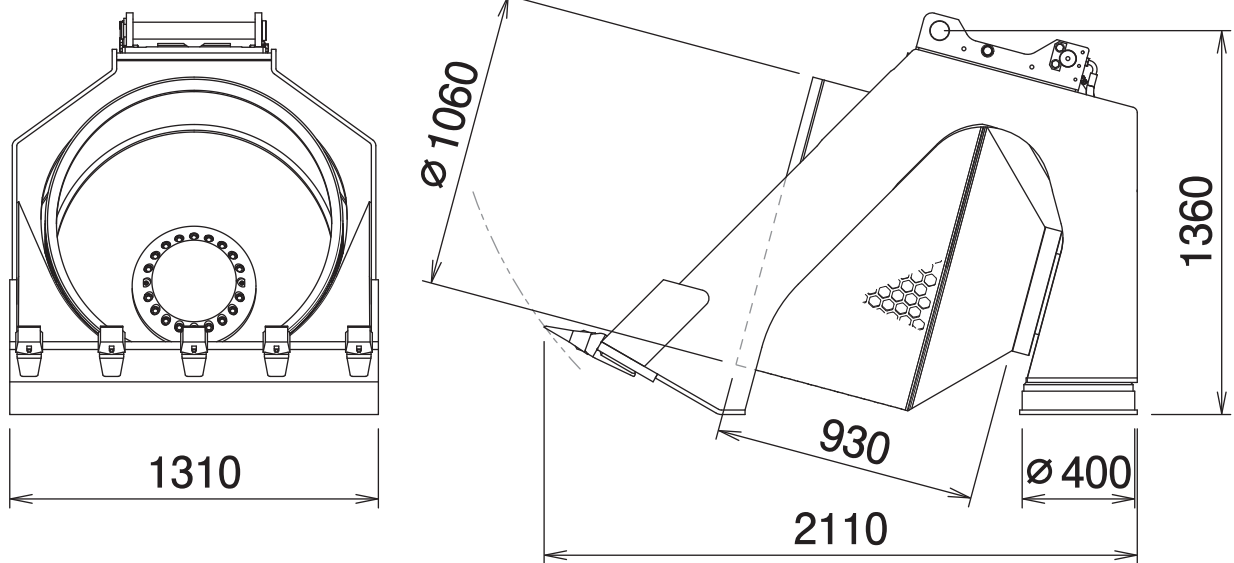

■ 主な仕様

型 式	TM-135FM4-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP
本 体 長 さ	2110 mm
本 体 高 さ	1360 mm
本 体 幅	1310 mm
ス ク リ ー ン 径	Ø1060 mm
ス ク リ ー ン 容 量	0.65 m ³
マ グ ネ ッ ト 径	Ø 400 mm
マグネット使用定格	60 %ED (6分通電4分休止の繰り返し周期)
マグネット消費電力	0.5 kW
網 目 サ イ ズ	HEX40 mm
最 高 回 転 数	45 rpm
質 量	1360 kg

※2往復の油圧配管が必要です。※回転ラインの背圧が2MPaを超える油圧シヨベルでは使用できません。※発電ラインの背圧が4.9MPaを超える油圧シヨベルでは使用できません。※減速機のギアオイルは初回200時間又は3ヵ月経過時、2回目より500時間毎又は1年毎に交換が必要です。※上記以外の網目サイズも選べますのでお問い合わせください。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。