

ドライブ ミキシング

ワンキャッチ
OC-122HP
対応

ワンキャッチ
OC-122EHP
対応




＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞
地盤改良・ふるい・攪拌作業 PAT.P

DM-122-GFT-HP

ドライブミキシング

地盤改良工事には
これ1台で万全です!

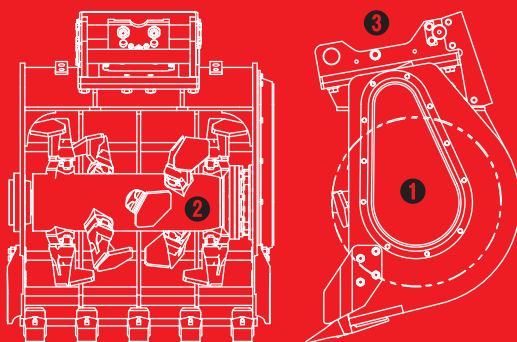

① 掘削作業と高速混合作業が
同時に行えます

② 強力なローターの回転により
各種土壌改良剤の均等かつ
高速な混合を実現

③ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>



地盤改良・ふるい・攪拌作業 PAT.P

DM-122-GFT-HP

Mixing Bucket

ドライブミキシング

■ 本体寸法

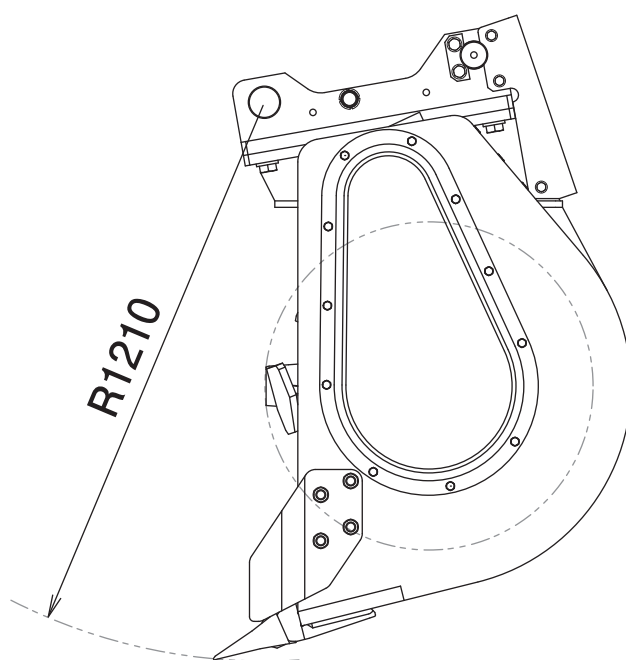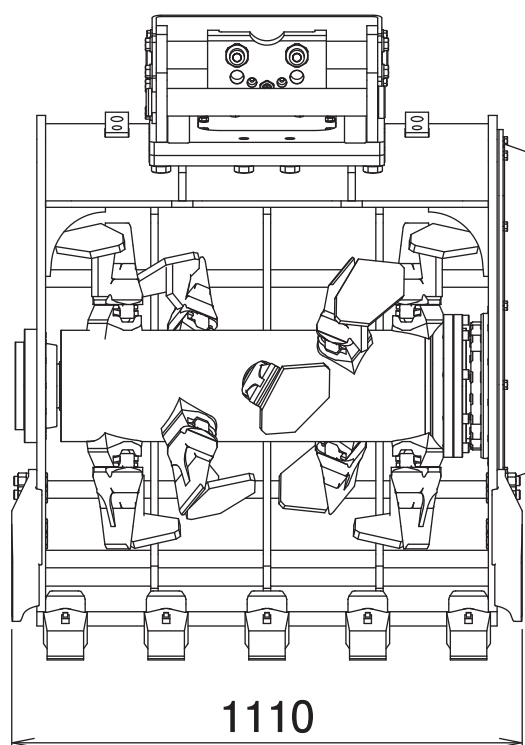

■ 主な仕様

型 式	DM-122-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP・OC-122EHP
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
バ ケ ッ ト 幅	1110 mm
バ ケ ッ ト 長 さ	1210 mm
回 転 数	129 rpm
質 量	990 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPa以上の場合は、ドレン配管が別途必要です。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※網形状はクラスにより異なります。

※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。