

雑木&草刈り機  
**クサカルゴン**



KS-17-HP  
KSH-32-2-HP  
KSH-37-2-HP  
KS-62-GFT-HP  
KS-122-GFT-HP  
KS-202-GFT-HP

※写真は KS-122-GFT-HP です。


＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

雑木&草刈り機 PAT.P


# クサカルゴン

雑草、雑木を  
強力に粉砕!

▼KSHタイプ



▼KSタイプ



- ① クラス最速! フローコントロールバルブ搭載
- ② 新型強化ブラケット、ハンマーナイフ方式
- ③ 飛散防止チェーン採用
- ④ さらに際まで刈れる新ブラケット(KSH)
- ⑤ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様
- ⑥ NETIS登録商品 / 登録番号:CG-240010-VE

**TAGUCHI**

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

雑木&草刈り機 PAT.P

Grass Cutter


# クサカルゴン

KS-17-HP KSH-32-2-HP KSH-37-2-HP


KS-62-GFT-HP KS-122-GFT-HP KS-202-GFT-HP

## ■ 本体寸法

### ▼KSHタイプ

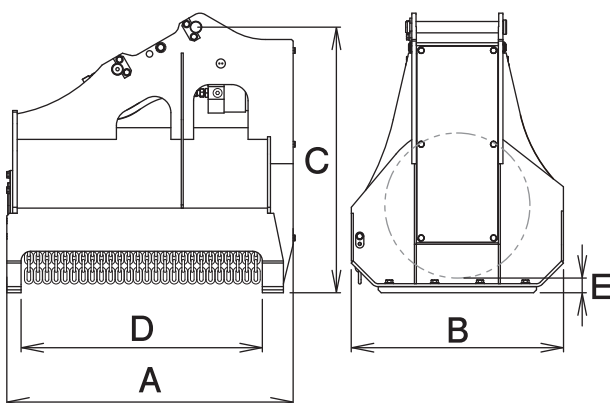

### ▼KSタイプ

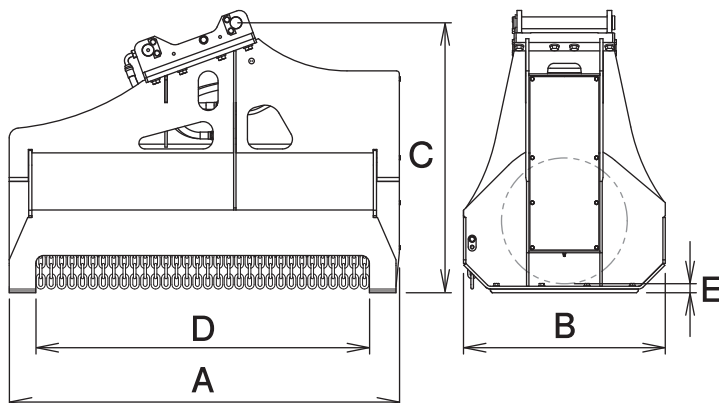

## ■ 主な仕様

| 型 式           | KS-17-HP         | KSH-32-2-HP                       | KSH-37-2-HP |
|---------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| 対応完全油圧式ワンキャッチ | OC-17HP・OC-17EHP | OC-32HP・OC-37HP・OC-32EHP・OC-37EHP |             |
| 全 長 A mm      | 590              | 885                               | 1000        |
| 全 幅 B mm      | 575              | 655                               | 660         |
| 全 高 C mm      | 695              | 820                               | 830         |
| 刈 幅 D mm      | 450              | 745                               | 830         |
| 刈 高 E mm      | 30               | 45                                |             |
| 爪 枚 数 枚       | 12               | 18                                |             |
| ナイフ周速 m/s     | 59               | 60                                | 62          |
| 質 量 kg        | 160              | 250                               | 320         |

| 型 式           | KS-62-GFT-HP     | KS-122-GFT-HP      | KS-202-GFT-HP |
|---------------|------------------|--------------------|---------------|
| 対応完全油圧式ワンキャッチ | OC-62HP・OC-62EHP | OC-122HP・OC-122EHP | OC-202HP      |
| 全 長 A mm      | 1380             | 1980               | 2420          |
| 全 幅 B mm      | 830              | 1020               | 1030          |
| 全 高 C mm      | 1120             | 1370               | 1530          |
| 刈 幅 D mm      | 1150             | 1690               | 2090          |
| 刈 高 E mm      | 50               | 45                 | 50            |
| 爪 枚 数 枚       | 24               | 36                 | 48            |
| ナイフ周速 m/s     | 63               | 79                 |               |
| 質 量 kg        | 600              | 1260               | 1960          |

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

**TAGUCHI**

<https://www.taguchi.co.jp/>