

本体クラック
2年保証^{付き}

超高耐久な シームレスボディ

＼あの！/
逆さシリンダで
ロッドを
守ります！

本体フレームは、
削り出しの
シームレス構造で
耐久性が大幅に
向上しました。

油圧発電機構を
搭載した
マグネット小割機も！
MC小割機 with マグ・コン



MC小割機シリーズ
ラインアップは裏面へ

TAGUCHI

低騒音・低振動


コンクリート小割圧碎機

MC小割機

MC-36 MC-52 MC-75 MC-135 MC-202 MC-212 MC-302 MC-352
MC-452-GFT

最新情報は
ココから


■MC小割機 仕様図

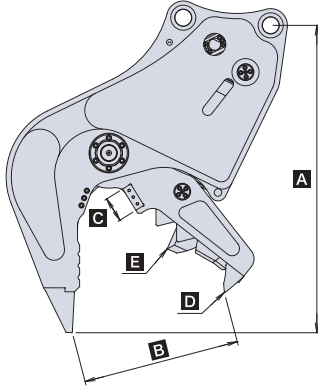

■MC小割機 仕様表

型 式	MC-36	MC-52	MC-75	MC-135	MC-202	MC-212	MC-302	MC-352	MC-452-GFT
本体クラスの目安 ton	3~5	3.5~5.5	6~8	12~14	20~22		30~37		40~45
使用圧力 MPa	24.5			31.4					
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4	34.3					
A 本体長さ mm	960	1120	1270	1470	1720	1800	2040	2130	2730
B 最大開口幅 mm	430	510	620	750	850	885	1020	1050	1170
C ブレード長 mm	70		100	120	160		180		210
D 先端圧砕力 kN	178	226	369	547	569	725	690	1060	1220
E 中央圧砕力 kN	282	353	534	882	932	1170	1140	1740	1930
質 量 kg	240	380	590	1030	1490	1670	2430	2830	4100

※1 往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※MC-36の取付対応機種は当社販売代理店までお問い合わせください。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

低騒音・低振動



油圧発電式磁石付小割圧碎機

MC小割機 with マグ・ゴン

MC-36M2C MC-52FM3A MC-75FM4A MC-75FM5A MC-135FM4A MC-135FM5A
MC-212FM5A MC-212FM7A MC-352FM7A

最新情報は
ココから


■MC小割機 with マグ・ゴン 仕様図

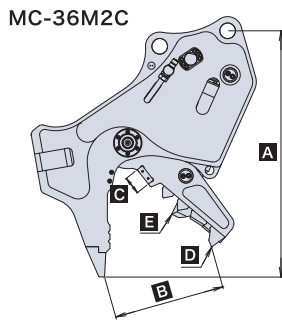

■MC小割機 with マグ・ゴン 仕様表

型 式	MC-36M2C	MC-52FM3A	MC-75FM4A	MC-75FM5A	MC-135FM4A	MC-135FM5A	MC-212FM5A	MC-212FM7A	MC-352FM7A
本体クラスの目安 ton	3~5	3.5~5.5	6~8		12~14		20~22		30~37
使用圧力 MPa	24.5			31.4					
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4	34.3					
A 本体長さ mm	955	1120	1340		1570		1860		2210
B 最大開口幅 mm	430	510	620		750		885		1050
C ブレード長 mm	70		100		120		160		180
D 先端圧砕力 kN	178	226	369		547		725		1170
E 中央圧砕力 kN	282	353	534		882		1170		1740
マグネット使用定格 %ED	50*	60(6分通電4分休止の繰り返し周期)							
マグネット消費電力 kW	0.1	0.37	0.5	1.0	0.5	1.0		3.3	
マグネット径 mm	φ200	φ300	φ400	φ500	φ400	φ500	φ700		
質 量 kg	290	440	770	940	1260	1400	2160	2370	3530

※1 往復の油圧配管が必要です。※MC-36M2Cは、DC12Vのバッテリー式です。*5分通電5分休止の繰り返し周期。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■マグネット最大吸着質量目安

型 式	M2C	FM3	FM4	FM5	FM7
マグネット径 mm	φ200	φ300	φ400	φ500	φ700
鉄 kg	10	15	60	120	350
銅板切断屑 kg	5	5	20	90	200
切 屑 kg	2	2	10	25	100