Pulverizer

ワンキャッチ OC-HP 対応

ワンキャッチ OC-EHP 対応

MC-135-SP-GFT-HP
MC-202-SP-GFT-HP
MC-212-SP-GFT-HP

※写真は MC-135-SP-GFT-HP です。

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

〈ツース交換式〉コンクリート小割圧砕機　PAT

MC小割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクっと交換。
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

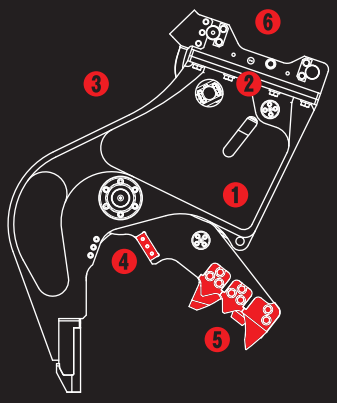

- ❶大型シリンダにより圧砕力UP!
- ❷増速バルブ搭載で アーム閉スピードUP!
- ❸削り出しの本体フレームで 軽量化&耐久性UPを実現
- ❹オリジナル特殊鋼ブレード
- ❺先端には交換式「SPツース」搭載
- ❻完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音·低振動

Pulverizer

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

〈ツース交換式〉コンクリート小割圧砕機　PAT

MC小割機 SPシリーズ

MC-135-SP-GFT-HP　MC-202-SP-GFT-HP　MC-212-SP-GFT-HP

■ 本体寸法

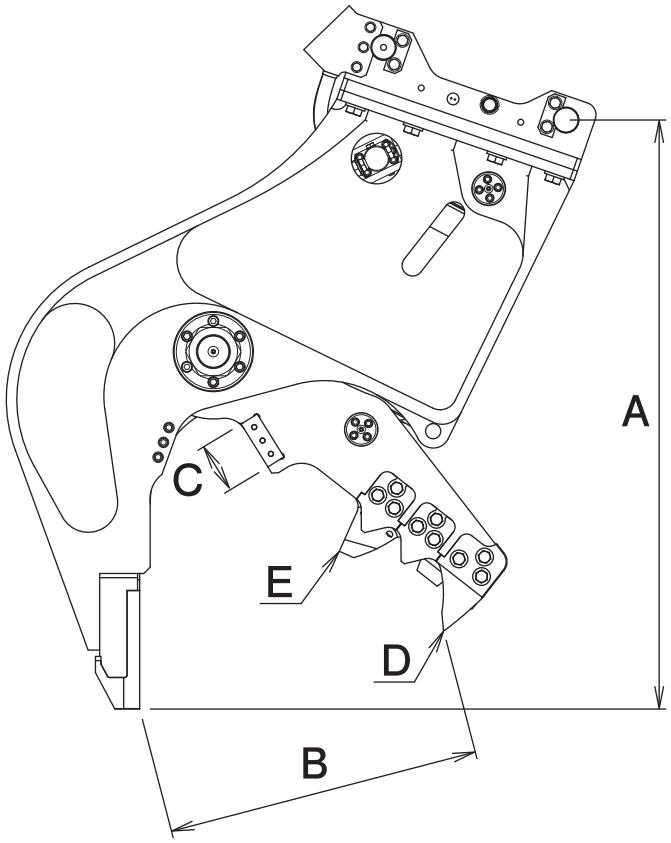

■ 主な仕様

型　　式	MC-135-SP-GFT-HP	MC-202-SP-GFT-HP	MC-212-SP-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP OC-122EHP	OC-202HP	
使　用　圧　力 MPa	31.4		
最大使用圧力 MPa	34.3		
本体長さ　A　mm	1400	1600	1660
最大開口幅　B　mm	745	845	875
ブレード長　C　mm	120	160	
先端圧砕力　D　kN	551	569	735
中央圧砕力　E　kN	843	883	1120
質　　量　kg	1160	1750	1890

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。