

Mulcher
タケカルゴン



HPタイプ
TK-37-GFT-HP
TK-62-GFT-HP
TK-122-GFT-HP

EHPタイプ
TK-37-GFT-EHP
TK-62-GFT-EHP12
TK-62-GFT-EHP24
TK-122-GFT-EHP


※写真は TK-122-GFT-EHP です。

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

林業用マルチャー PAT.P

タケカルゴン

これ一台で
竹も草も
刈れる！

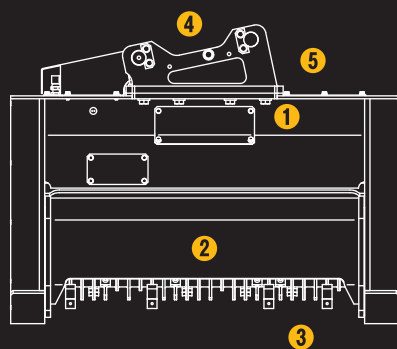

① 竹、大径木、切り株まで
オールマイティに粉碎

② キャビンから操作可能なシャッター搭載

③ タフなブレードは4面使用が可能

④ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

⑤ NETIS登録商品 / 登録番号:CG-240010-VE

TAGUCHI

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>


林業用マルチャー PAT.P

Mulcher

タケカルゴン

TK-37-GFT-HP TK-37-GFT-EHP TK-62-GFT-HP TK-62-GFT-EHP12
TK-62-GFT-EHP24 TK-122-GFT-HP TK-122-GFT-EHP

■ 本体寸法

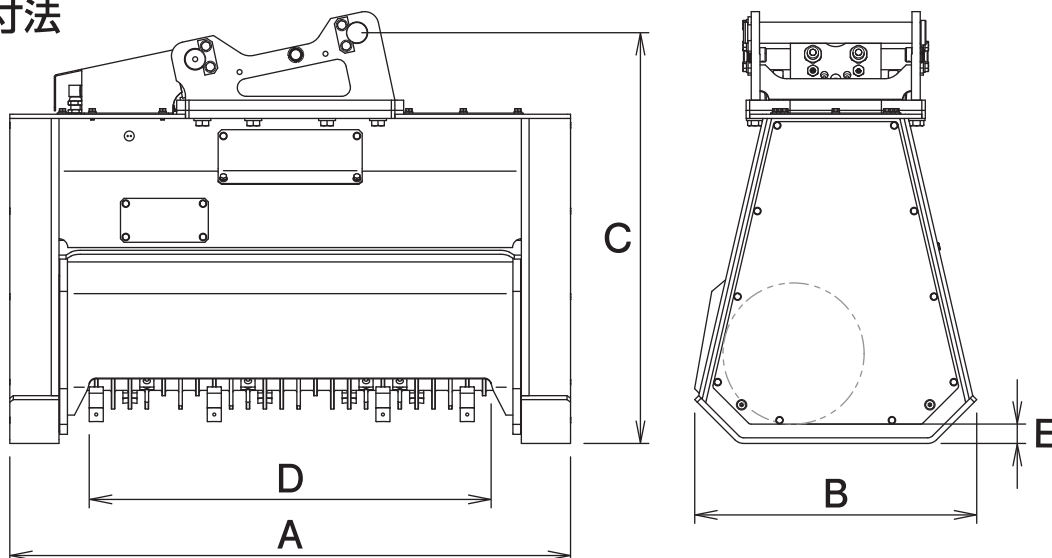

■ 主な仕様

型 式	TK-37-GFT-HP	TK-37-GFT-EHP	TK-62-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP	OC-32EHP・OC-37EHP	OC-62HP
全 長 A mm	920		1280
全 幅 B mm	575		720
全 高 C mm	800		1050
刈 幅 D mm	570		855
刈 高 E mm	30		30
ブ レード 個	12		18
電 圧 V	—	DC12	—
質 量 kg	360		850

型 式	TK-62-GFT-EHP12	TK-62-GFT-EHP24	TK-122-GFT-HP	TK-122-GFT-EHP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-62EHP		OC-122HP	OC-122EHP
全 長 A mm	1280		1600	
全 幅 B mm	720		805	
全 高 C mm	1050		1170	
刈 幅 D mm	855		1140	
刈 高 E mm	30		55	
ブ レード 個	18		24	
電 圧 V	DC12	DC24	—	DC24
質 量 kg	850		1410	

<HPタイプ>※2往復の油圧配管が必要ですタイプ(但し、TK-37-GFT-HP以外の機種は、回転中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。

<EHPタイプ>※1往復の油圧配管が必要です。※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。