

ミニアースオーガー



EA-30
EA-60

※写真はEA-60です。

低騒音・低振動

掘削機

ミニアースオーガー

杭打ち、建造物の
基礎工事などの
前掘削に!



① 超硬チップを採用した本格的なヘッド
+高トルクで安定した掘削を実現

② スクリューは直径100~500mmと
幅広いラインアップ

TAGUCHI

低騒音・低振動

ミニアースオーガー


掘削機

Earth Auger


ミニアースオーガー

EA-30 EA-60

■ 本体寸法

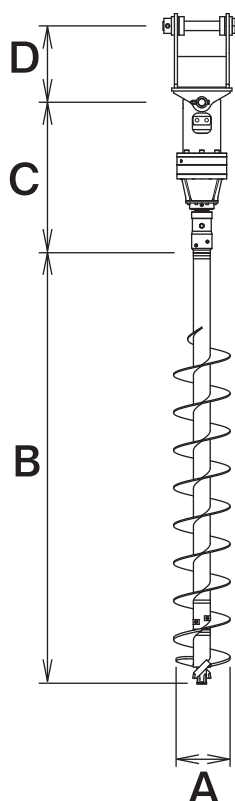

■ 製品構成図

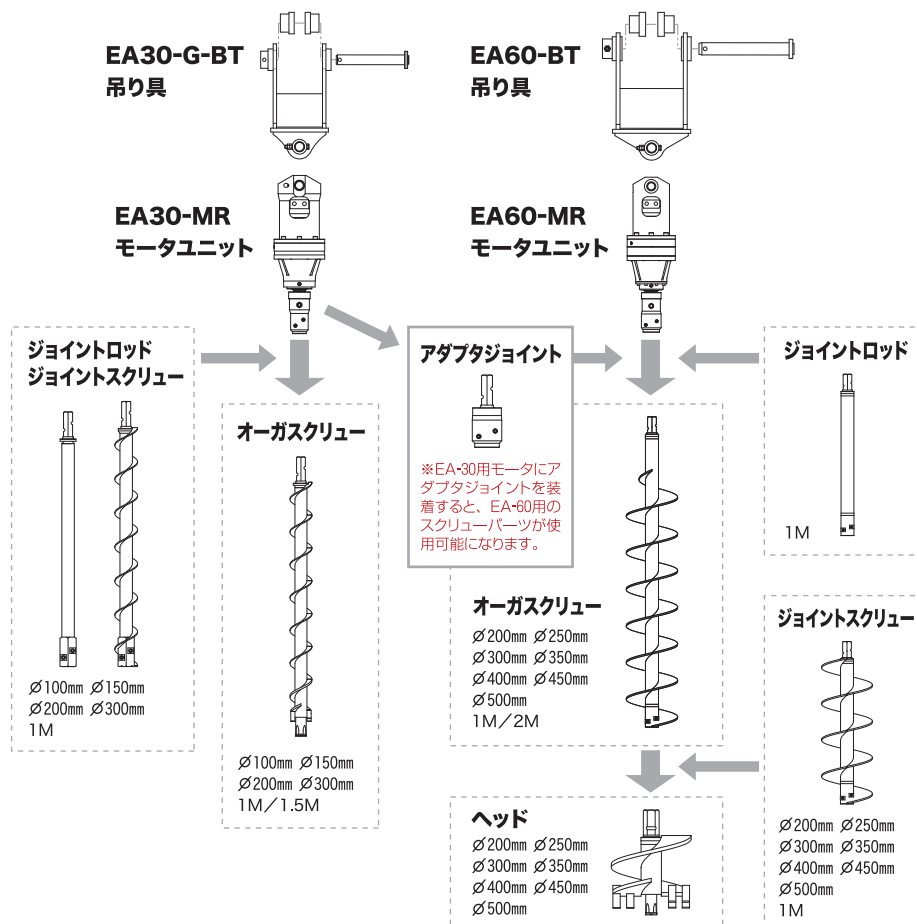

■ 主な仕様

型 式	EA-30	EA-60
本体クラスの目安 ton	3～5	6～8
スクリュー径 A mm	ø100 ø150 ø200 ø300	ø200 ø250 ø300 ø350 ø400 ø450 ø500
スクリュー長 B mm	1610の場合	2290の場合 2340の場合
モータ本体長 C mm	1100	1210
吊り具長 D mm	355	405
最大使用圧力 MPa	24.5	27.4
最大出力トルク N・m	2320	6100
回 転 数 rpm	75 (40 L/min時)	46 (70 L/min時)
質 量 kg	150 160 170 190	250 260 270 300 330 360 390

※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧シヨベルでは使用できません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。