NEW!

# クサカルゴン Slim

国土交通省
新技術情報提供システム
NETIS
CG-240010-VE













〈完全油圧式ワンキャッチ仕様〉
草刈機
全旋回クサカルゴン スリム
HM-32S-HP-P




(※写真はKS-27-HPです。)

広い場所はクサカルゴン




狭い場所はスリムに付け替え



TAGUCHI

◀動画で
稼働の様子を
チェック!

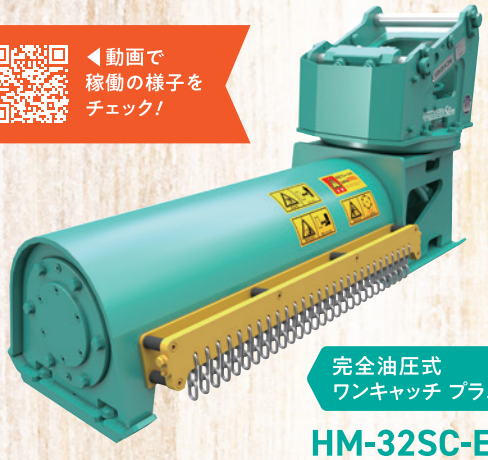

完全油圧式
ワンキャッチ プラス仕様

HM-32SC-EHP-P

New! 草刈機

# クサカルゴン Slim

1. スリム&コンパクト設計で、ガードレール下など
小スペースの除草作業に大活躍

2. シリーズ初の『全旋回タイプ』もラインアップ!
法面も斜面もきれいに刈れます。

## Lタイプ



HM-32L-2P

## リモコン旋回式

1系統配管のまま、電気配線のみで
旋回できるSCタイプも!





HM-32SC-2P

360°リモコン
旋回機構搭載!

## 全モデルチェーン付




HM-62S-HP-P

石などの飛散を防止する
飛散防止チェーンを装着 !


■クサカルゴン スリム Lタイプ

## HM-L

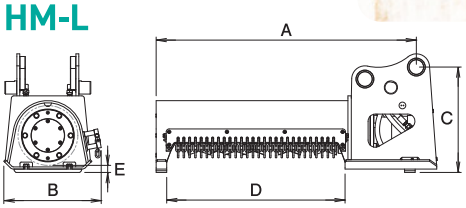


■《リモコン旋回式》全旋回クサカルゴン スリム

## HM-SC

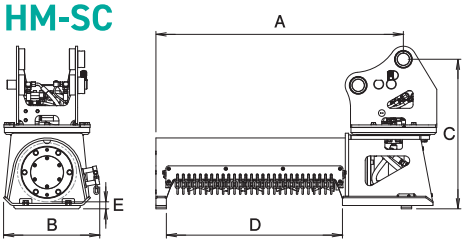


■主な仕様


| 型式 | HM-09L-P | HM-32L-2P | HM-32SC-2P | HM-37L-2P | HM-37SC-2P | HM-62L-2P | HM-62SC12-2P | HM-62SC24-2P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体クラスの目安 ton | 0.7～1.5 | 3～4 | | 4～5 | | 6～8 | | |
| 全長 A mm | 810 | 1080 | 1040 | 1140 | 1060 | 1180 | 1130 | |
| 全幅 B mm | 400 | 405 | | | | | 465 | |
| 全高 C mm | 390 | 440 | 630 | 455 | 670 | 475 | 680 | |
| 刈幅 D mm | 465 | 745 | | | | | | |
| 刈高 E mm | 15 | 30 | | | | | | |
| 爪枚数 枚 | 8 | 18 | | | | | | |
| ナイフ周速 m/s | 24 | | | | | | | |
| シガーソケット電圧 V | — | | DC12 | — | DC12 | — | DC12 | DC24 |
| 質量 kg | 100 | 160 | 220 | 160 | 220 | 170 | 260 | |

<Lタイプ>※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。
<SCタイプ>※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合は当社販売代理店にご相談ください。


■全旋回クサカルゴン スリム <完全油圧式ワンキャッチ・完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様>

## HM-S-HP/HM-SC-EHP

仕様図

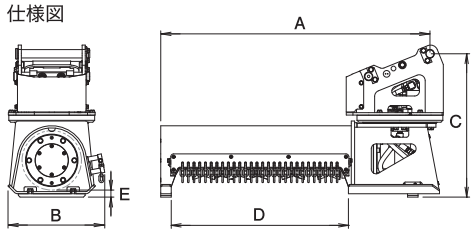


HM-05L-HP-P 仕様図

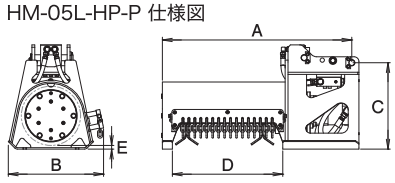


■主な仕様

| 型式 | HM-05L-HP-P | HM-32S-HP-P | HM-32SC-EHP-P | HM-62S-HP-P | HM-62SC12-EHP-P | HM-62SC24-EHP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応完全油圧式ワンキャッチ | OC-05EHP-PC<br>OC-05EHP-PC2 | OC-32HP<br>OC-37HP | OC-32EHP<br>OC-37EHP | OC-62HP | OC-62EHP | |
| 全長 A mm | 795 | 1130 | | 1220 | | |
| 全幅 B mm | 400 | 405 | | 465 | | |
| 全高 C mm | 365 | 600 | 610 | 680 | | |
| 刈幅 D mm | 465 | 745 | | | | |
| 刈高 E mm | 15 | 30 | | | | |
| 爪枚数 枚 | 8 | 18 | | | | |
| ナイフ周速 m/s | 24 | | | | | |
| シガーソケット電圧*V | — | DC12 | | — | DC12 | DC24 |
| 質量 kg | 100 | 220 | | 300 | | |

<Sタイプ>※2往復の油圧配管が必要です(但し、HM-32S-HP-P以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。
<SCタイプ>※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧(＊操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。
<Lタイプ>※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。

※クラスが異なるショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

re-create the world
TAGUCHI