
ワンキャッチ



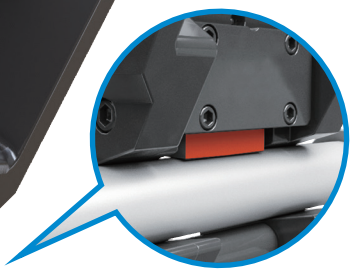


JAXA 共同出願
特許技術を搭載

OC-122H
OC-202H
OC-1000H
※写真は OC-122H です。

油圧式クイックヒッチ　PAT

ワンキャッチ

遠隔での簡単な着脱操作でアタッチメントの稼働効率アップ!

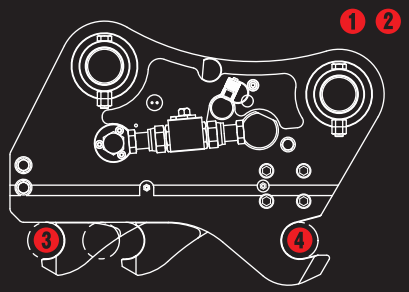

- ❶クレーン仕様対応
- ❷遠隔操作で簡単操作
- ❸油圧降下による脱落に備えた トリプルロック機構
- ❹オリジナルのロック機構（PAT）で 安全に使用できます

TAGUCHI

ワンキャッチ


Quick Hitch
油圧式

油圧式クイックヒッチ　PAT

ワンキャッチ

OC-122H OC-202H OC-1000H

■本体寸法

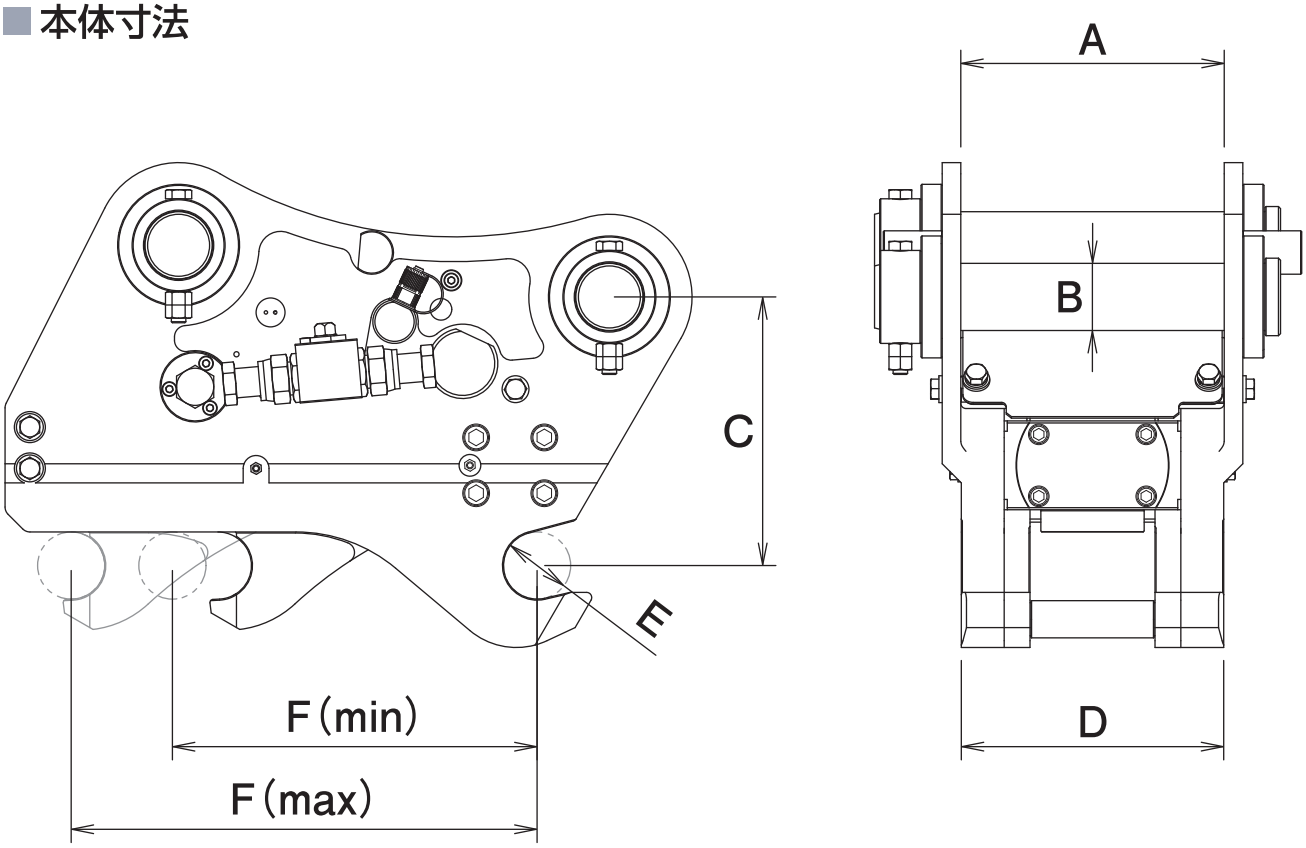

■主な仕様

型　　式	OC-122H	OC-202H	OC-1000H
本体クラスの目安 ton	12～14	20～22	100
最大使用圧力 MPa	34.3		27.4 *
ブラケット幅 A mm	取付機種に準ずる		
ブラケットピン径 B mm	取付機種に準ずる		
オフセット距離 C mm	260	310	500
フック幅 D mm	取付機種に準ずる		
適合アタッチメントピン径 E mm	取付機種に準ずる		
適合アタッチメントピン間距離 F mm	351～451	428～516	787～820 *
質量 kg	180	320	1340

※1往復の油圧配管が必要です。*OC-1000H：最大使用圧力・適合アタッチメントピン間距離は取付機種により多少変化します。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※本製品の取付仕様と異なるアタッチメントは取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。