


COBRA

BUCKET & FORK

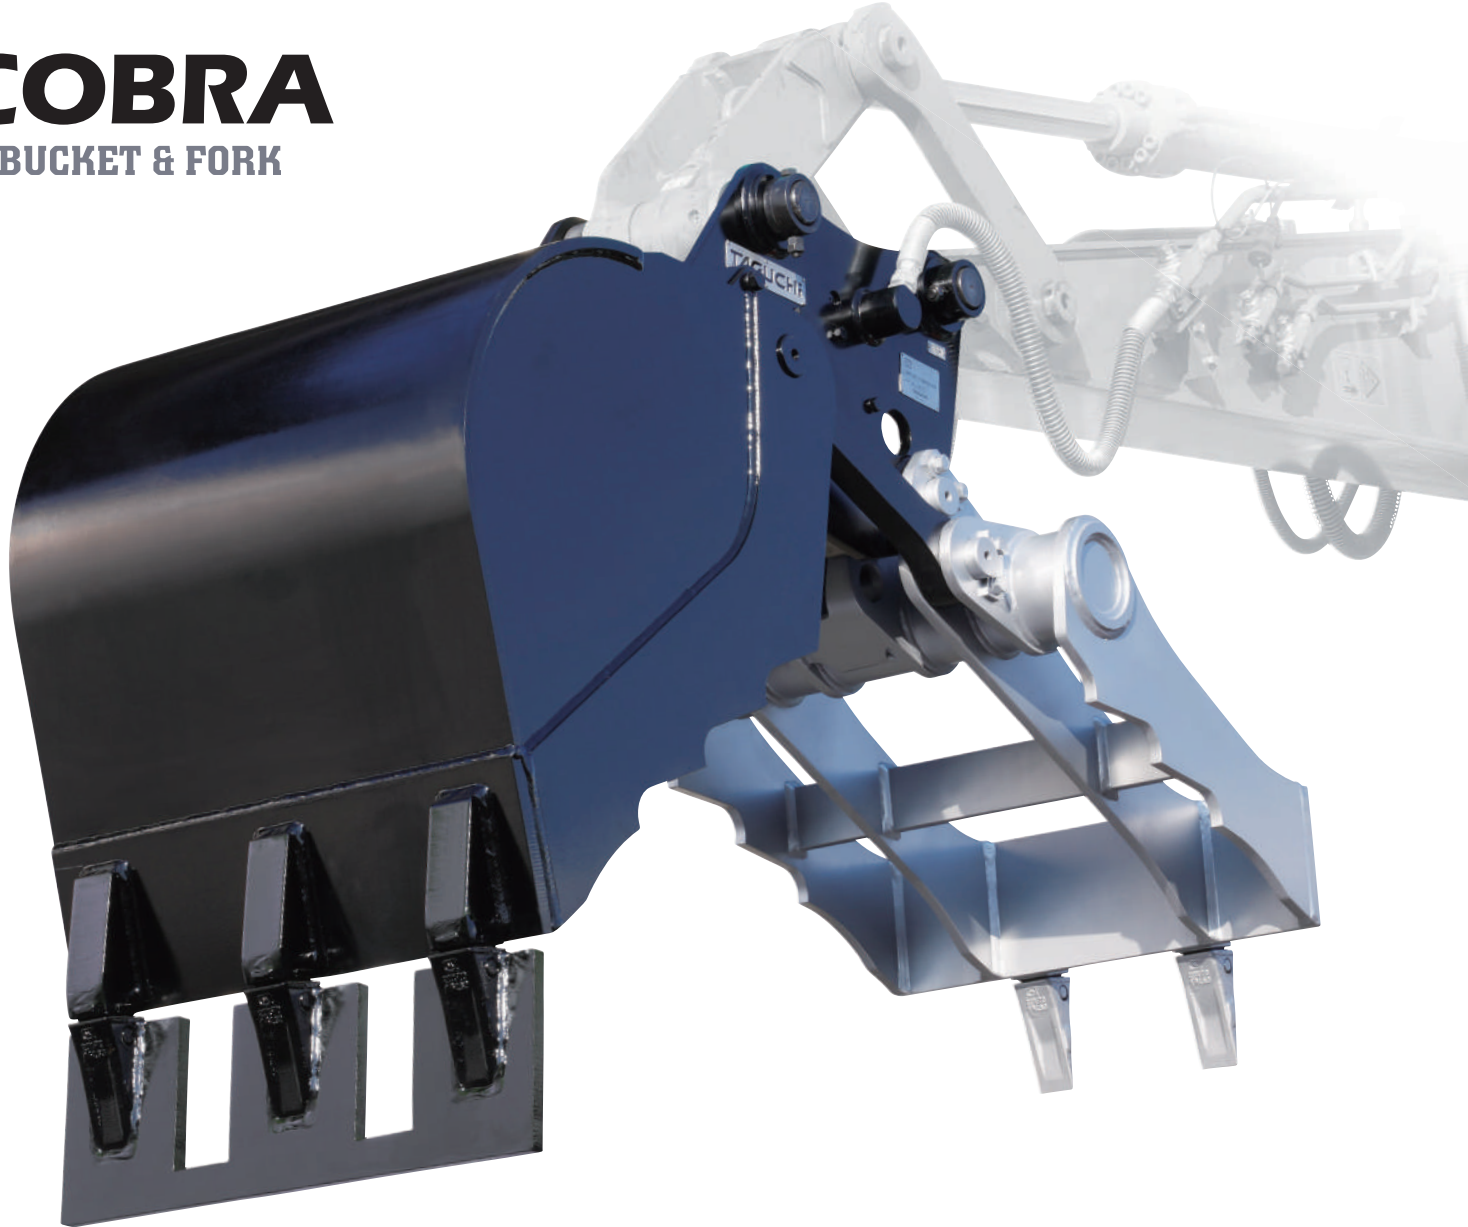


CBRB-122L


油圧式バケット&フォーク PAT.P

コブラ

チルト式でさらに
作業性が向上!



③

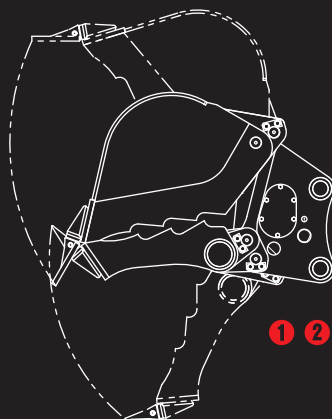

① ②

- ① 油圧シリンダで開閉する首振り型(チルト式)
- ② オリジナルリンクによる広い開口幅を実現
- ③ 小さな残材もキレイにさらえる平歯仕様

TAGUCHI


油圧式バケット&フォーク PAT.P

コブラ

CBRB-122L

Bucket&Fork

■ 本体寸法

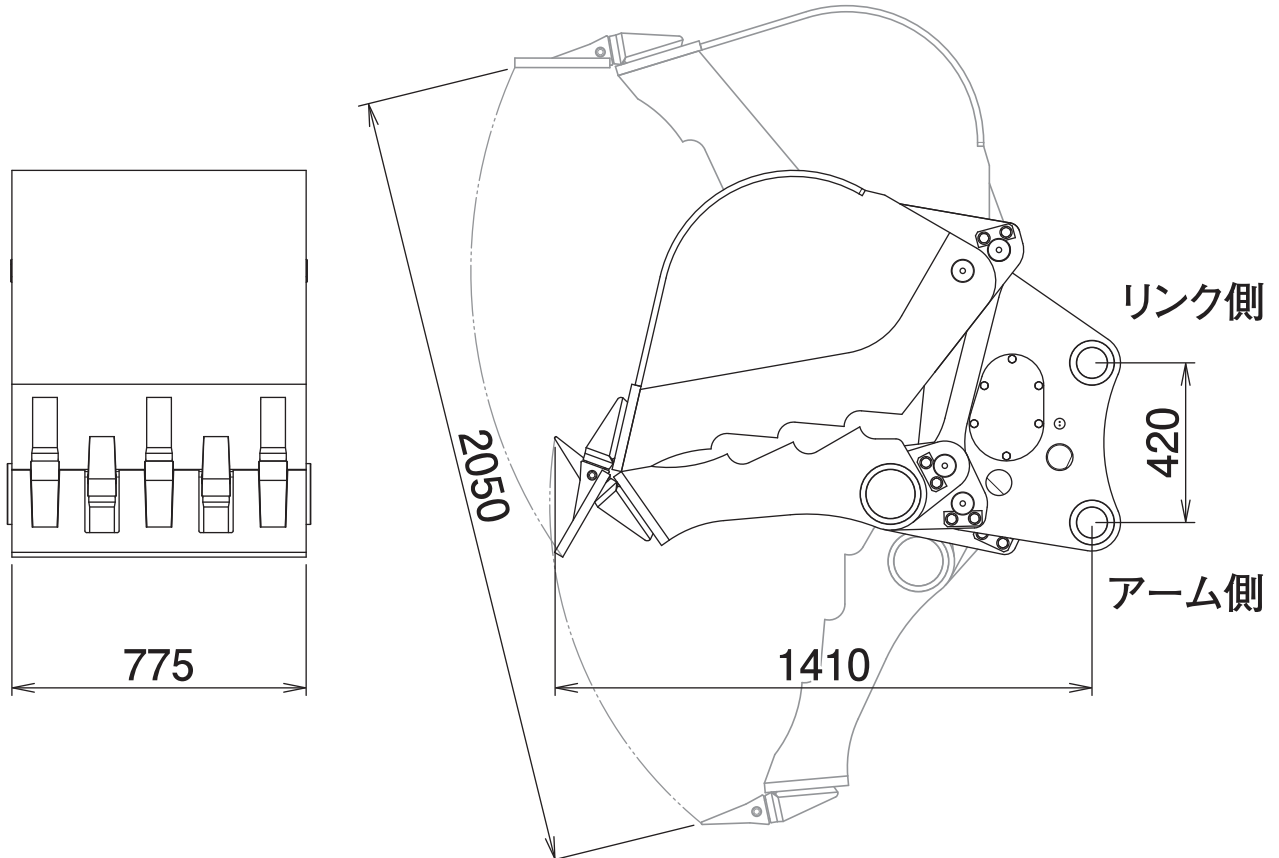

■ 主な仕様

型 式	CBRB-122L
本 体 ク ラ ス の 目 安	12～14 ton
使 用 圧 力	34.3 MPa
最 大 開 口 幅	2050 mm
全 長	1410 mm
バ ケ ッ ト 幅	775 mm
質 量	900 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。

※グラスパーシリースを取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。