エスカルゴン
ESCARGON

ワンキャッチ OC-32HP 対応

ワンキャッチ OC-37HP 対応

ワンキャッチ OC-32EHP 対応

ワンキャッチ OC-37EHP 対応



ES-32-GFT-HP


低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

アスファルト切削機　PAT.P

エスカルゴン

道路工事など
アスファルトの
ハツリ作業に

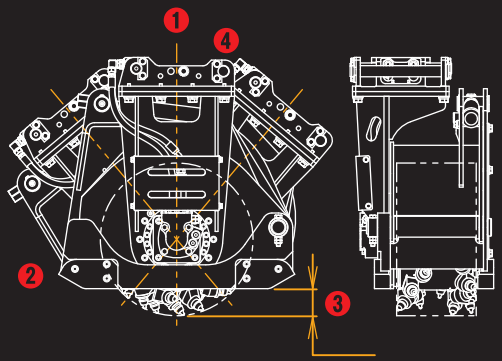

❶独立可動により水平切削が可能

❷切削作業の飛散を防止

❸切削深さを0～85㎜まで無段階設定

❹完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

アスファルト切削機　PAT.P


エスカルゴン


エスカルゴン ESCARGON

ES-32-GFT-HP

Asphalt Planer

■本体寸法

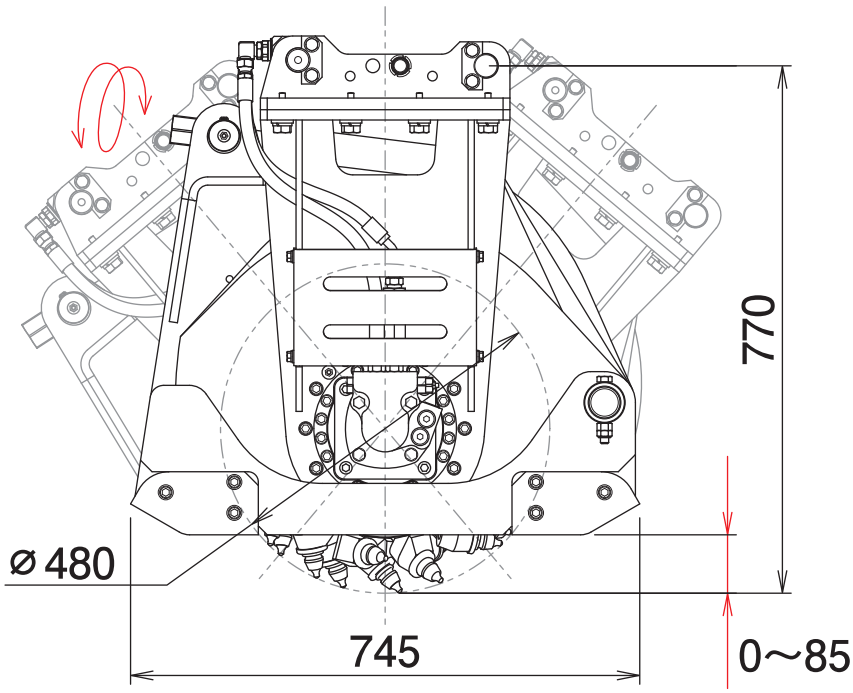

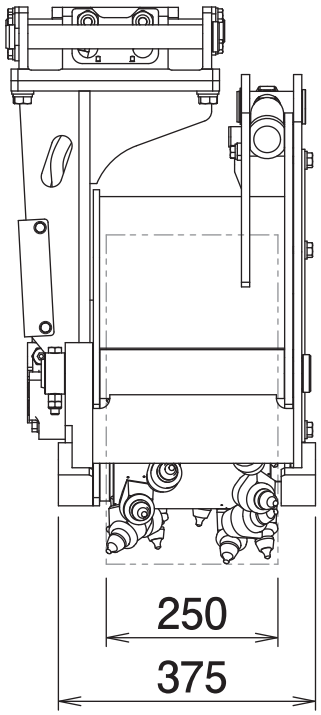

切削深さ0～85㎜調整可能。

■主な仕様

型式	ES-32-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP・OC-32EHP・OC-37EHP
本体長さ	745 ㎜
本体高さ	770 ㎜
本体幅	375 ㎜
切削幅	250 ㎜
切削深さ	0～85 ㎜
回転数	100 rpm（40 L/min時）
質量	310 kg

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI
https://www.taguchi.co.jp/