

Hydraulic Breaker




GB-05T-HP

＜完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様＞
油圧ブレーカ

GBブレーカ

業界初!!
溶接なしの
削り出し
ブラケット

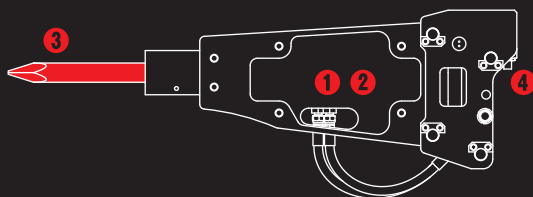

- ① 溶接接合なしのシンプル構造
- ② ノンアキュムレータ構造
- ③ 芯入りチゼル標準搭載
- ④ 完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様

TAGUCHI

<完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様>


油圧ブレーカ

GBブレーカ

GB-05T-HP

Hydraulic Breaker

■ 本体寸法

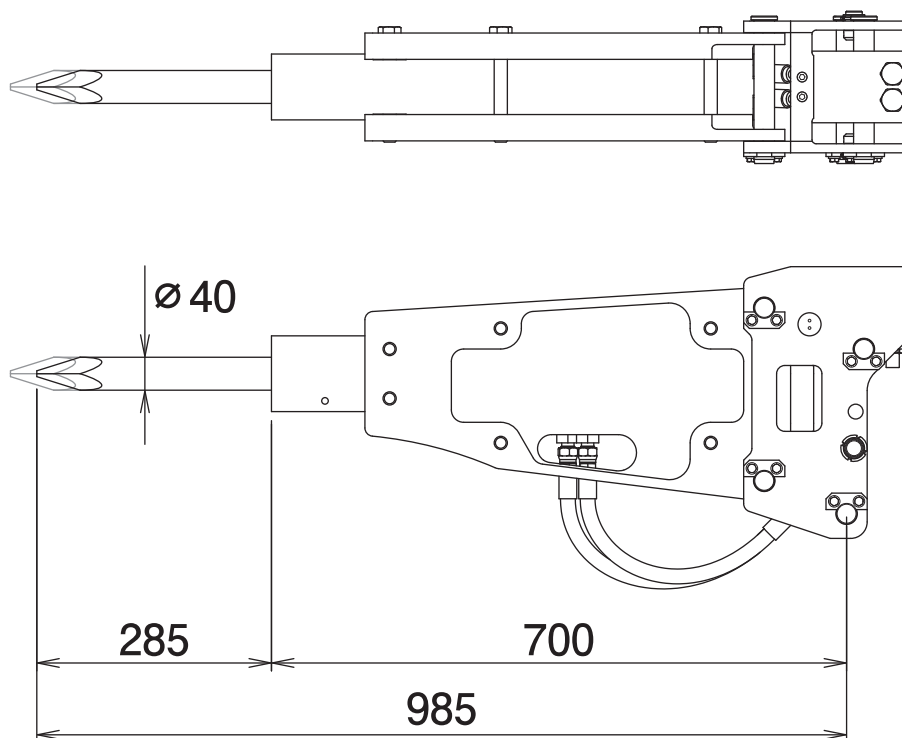

■ 主な仕様

型 式	GB-05T-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-05EHP-PC
使 用 圧 力	6～13 MPa
必 要 流 量	18～25 L/min
本 体 長 さ	985 mm
打 撃 数	930～1300 bpm
チ ゼ ル 直 径	Ø 40 mm
質 量	90 kg

※質量には、ブラケットを含みます。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。