

Hydraulic Breaker



GB-09T

※写真は GB-17T です。


油圧ブレーカ

GBブレーカ

業界初!!

溶接なしの

削り出しブラケット



① 溶接接合なしのシンプル構造

② ノンアキュムレータ構造

③ ポイントチゼル標準搭載

TAGUCHI


油圧ブレーカ

GBブレーカ

GB-09T

Hydraulic Breaker

■ 本体寸法

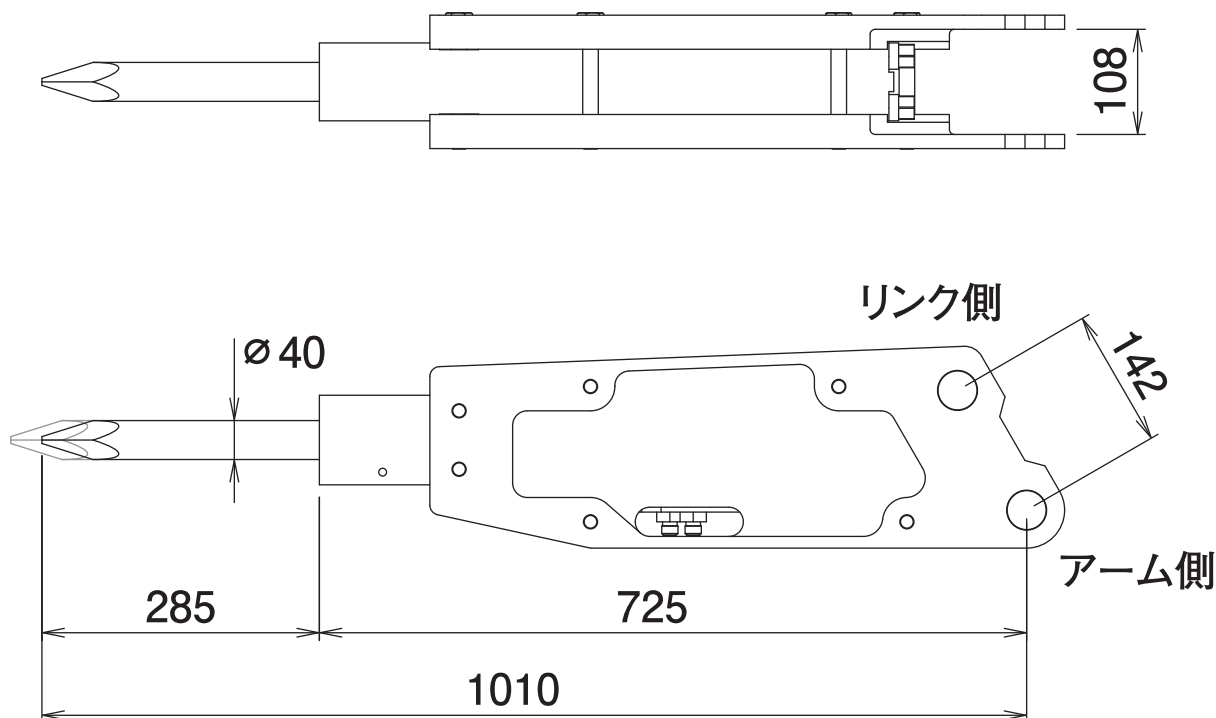

■ 主な仕様

型 式	GB-09T
本 体 ク ラ ス の 目 安	0.7～1.5 ton
使 用 圧 力	6～13 MPa
必 要 流 量	18～25 L/min
本 体 長 さ	1010 mm
打 撃 数	930～1300 bpm
チ ゼ ル 直 径	$\phi 40$ mm
質 量	65 kg

※必ずブレーカモードで使用してください。※質量には、ブラケットを含みます。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※本製品の取付にはBAタイプ(ブレーカ専用)のアダプタが必要です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

アダプタタイプ **BA**

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>