MAG-GON
Lifting Magnet マグ・ゴン

ワンキャッチ OC-17HP 対応

ワンキャッチ OC-17EHP 対応




GMF-17-HP

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

油圧発電マグネット PAT.P

マグ・ゴン

電気配線なしで使える 油圧発電マグネット

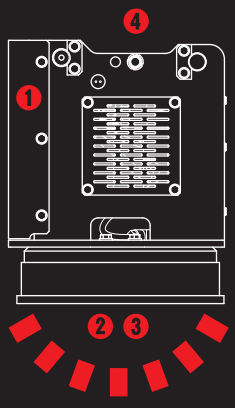

❶電気配線不要!
油圧配管2本で使用でき
追加バッテリーや発電機は不要

❷運転席ペダルで吸着・釈放が簡単に

❸完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI


MAG-GON
Lifting Magnet マグ・ゴン

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>
油圧発電マグネット　PAT.P

マグ・ゴン

GMF-17-HP
Lifting Magnet

■本体寸法

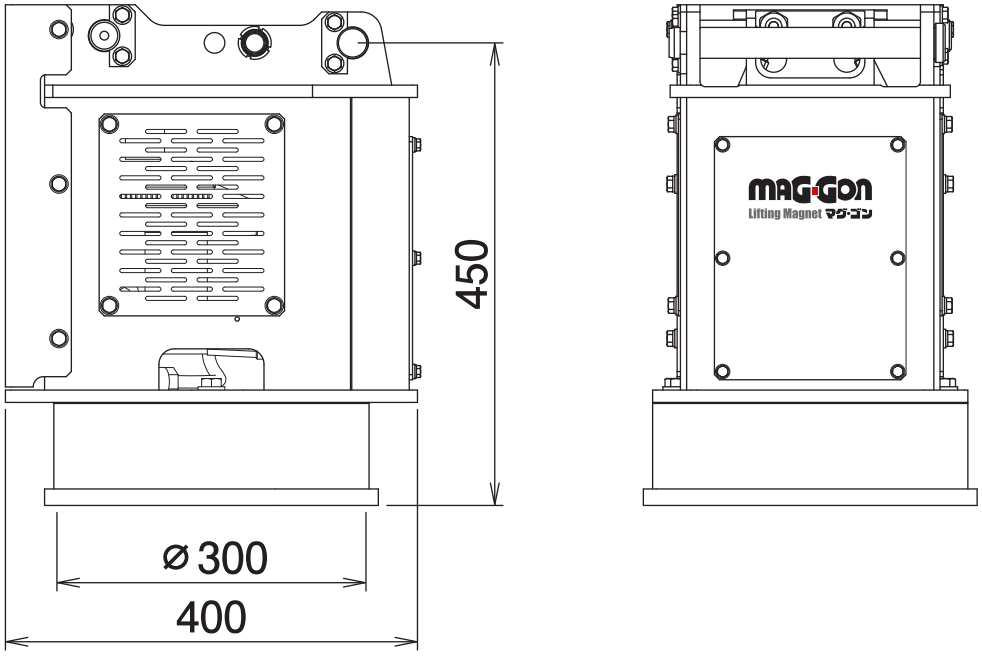

■主な仕様

型　　式	GMF-17-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-17HP・OC-17EHP
使　用　圧　力	14.7 MPa 以上
全　　高	450 ㎜
マグネット使用定格	60 %ED（6分通電4分休止の繰り返し周期）
マグネット消費電力	0.37 kW
マグネット径	⌀ 300 ㎜
質　　量	130 kg
最大吸着質量目安	銑鉄15 kg　鋼板切断屑5 kg　切屑2 kg

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です（但し、背圧が4.9MPaを超える油圧ショベルでは使用できません）。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」（整地・運搬・積込及び掘削用）に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI
https://www.taguchi.co.jp/