




GV-62S

※写真はGV-60Sです。

全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS

つかんだままの
旋回動作が可能!
長尺物等の
積み込み作業にも!

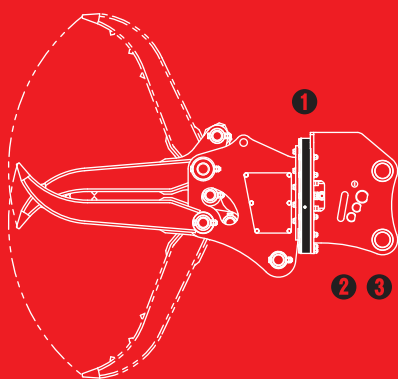

- ① 首振り機能に360°全旋回機能をプラス
- ② 狭い敷地での解体に最適の効率機
- ③ 旋回操作は足元ペダルで簡単


全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS

GV-62S

Grapple

■ 本体寸法

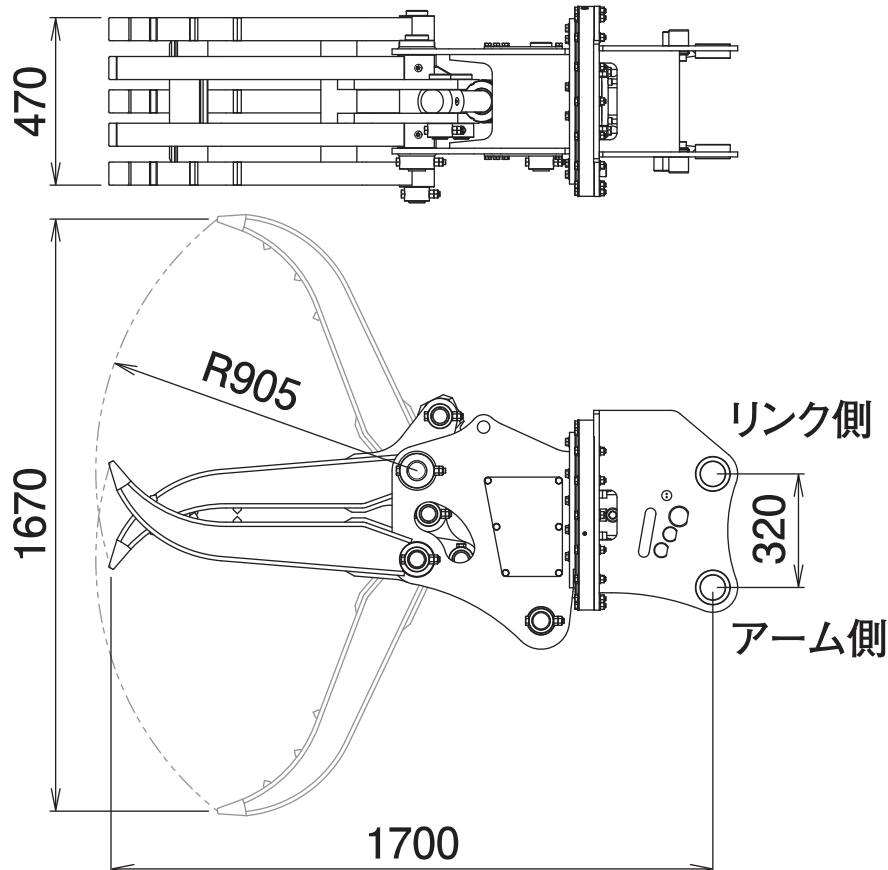

■ 主な仕様

型 式	GV-62S
本 体 ク ラ ス の 目 安	6～8 ton
最 大 使 用 圧 力	27.4 MPa
最 大 開 口 幅	1670 mm
本 体 長 さ	1700 mm
爪 幅	470 mm
爪 長 さ	905 mm
質 量	520 kg
旋 回 速 度	固 定
	可 変
	○
	オプション

※2往復の油圧配管が必要です。(但し、旋回中の背圧が2MPa以上の場合はドレン配管が必要です)。※爪はボックス構造です。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧シヨベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。