

Pulverizer




MC-36-HP

<完全油圧式ワンキャッチ専用仕様>
コンクリート小割圧砕機

低騒音・低振動

MC小割機

常にフルパワーの
圧砕力を発揮!!

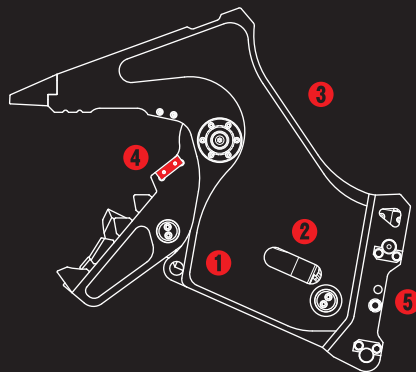

① 大型シリンダにより圧砕力UP!

② 増速バルブ搭載で
アーム閉スピードUP!

③ 軽量なのにハイパワー!

④ オリジナル特殊鋼ブレード

⑤ 完全油圧式ワンキャッチ専用仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチ専用仕様>


コンクリート小割圧砕機

MC小割機

MC-36-HP

Pulverizer

■ 本体寸法

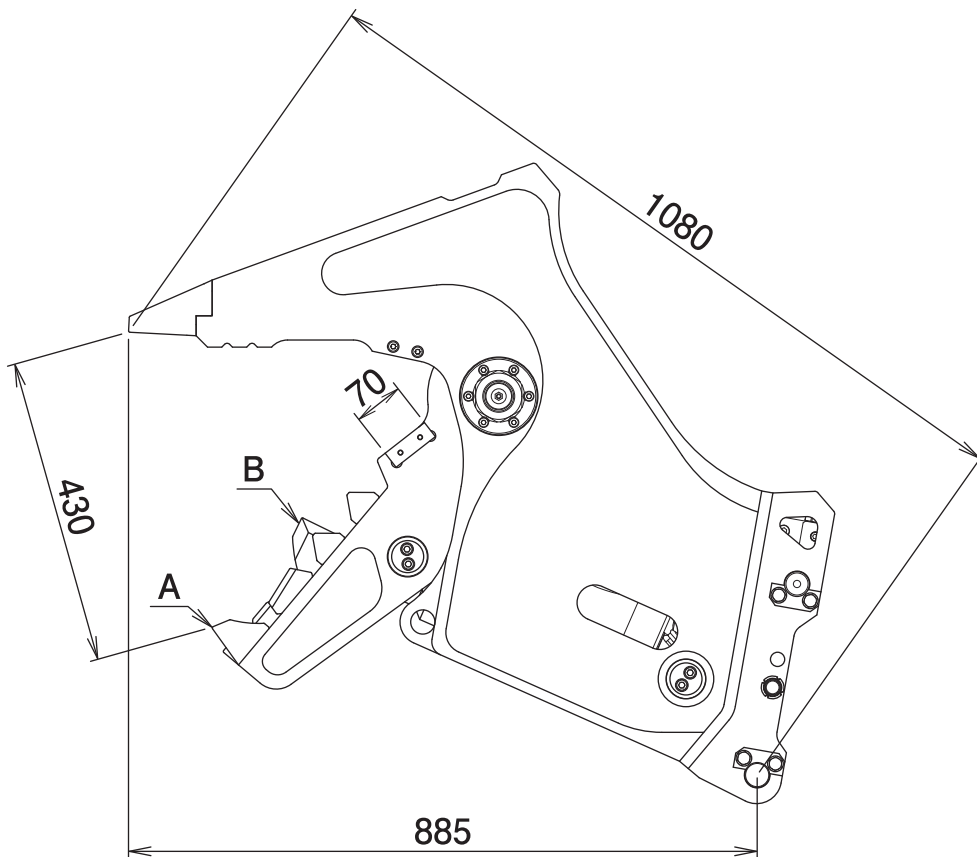

■ 主な仕様

型 式	MC-36-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP
使用圧力	24.5 MPa
最大使用圧力	24.5 MPa
本体長さ	885 mm
最大開口幅	430 mm
ブレード長	70 mm
先端圧砕力 A	178 kN
中央圧砕力 B	282 kN
質量	240 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>