

COBRA

BUCKET & FORK




付属品

掘削に便利な
ポイントツース付き
(横ピン仕様)



CBRB-L
◀ バケット仕様

CBRH-L
ハニカムスケルトン仕様▶

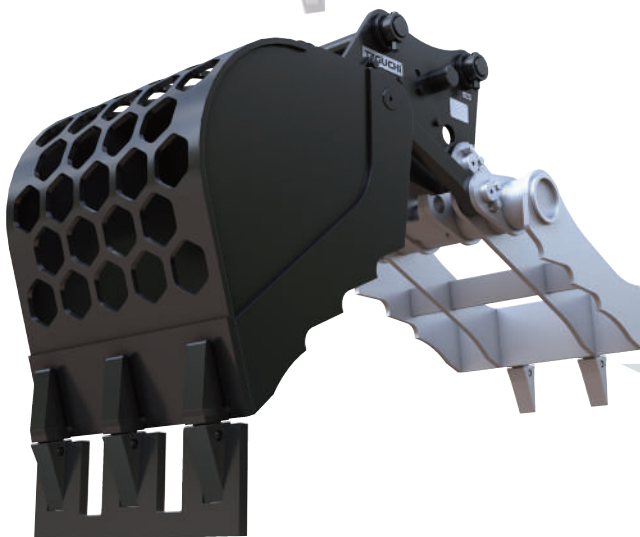


油圧式バケット&フォーク PAT.P


コブラ

CBRB-122L
CBRH-122L

チルト式でさらに
作業性が向上!
バケットは2タイプ



③ ④

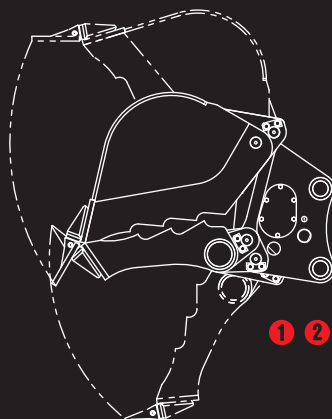

① ②

① 油圧シリンダでフォークが開閉する
首振り型(チルト式)

② オリジナルリンクによる広い開口幅を実現

③ バケット仕様(CBRB-L)と
ハニカムスケルトン仕様(CBRH-L)の2タイプ

④ 付属品でポイントツースも

TAGUCHI

油圧式バケット&フォーク PAT.P

コブラ

CBRB-122L CBRH-122L



COBRA

BUCKET & FORK



Bucket&Fork

■ 本体寸法

▼CBRB-L(バケット仕様)

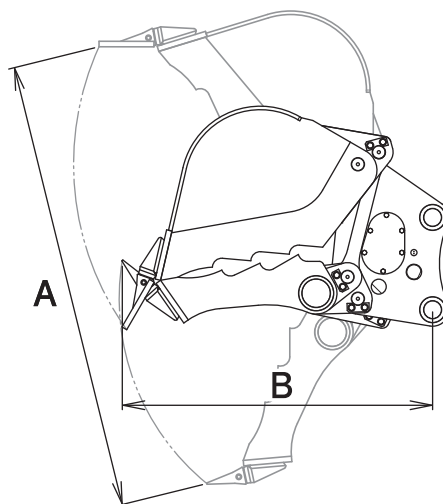

▼CBRH-L(ハニカムスケルトン仕様)

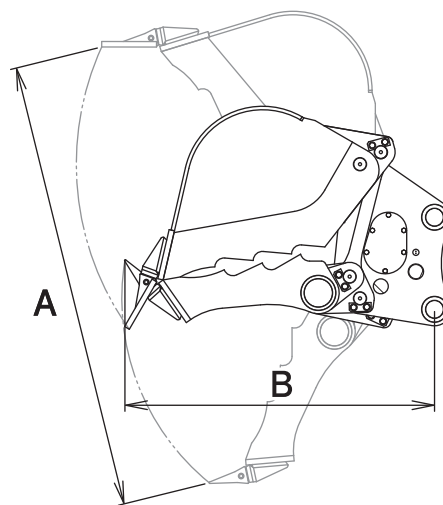

■ 主な仕様

型 式	CBRB-122L	CBRH-122L
本体クラス目安 ton	12~14	
使用圧力 MPa	34.3	
最大開口幅 A mm	2050	
全 長 B mm	1410	
バケツ幅 C mm	775	
六角穴対辺 D mm	—	120
質 量 kg	900	860

※1往復の油圧配管が必要です。※取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。

※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>