

ワンキャッチ




●機械式
OC-122

機械式ワンタッチカプラ PAT

ワンキャッチ

簡単な着脱操作で
アタッチメントの
稼働効率アップ!

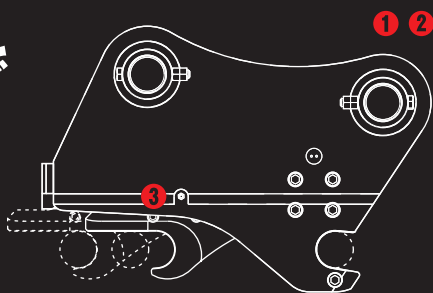

① クレーン仕様対応!

② ロックピン内蔵のダイヤルロック機構

③ ネジ部密閉で損傷防止

TAGUCHI

機械式ワンタッチカプラ PAT


ワンキャッチ

OC-122

Quick Hitch

機械式

■ 本体寸法

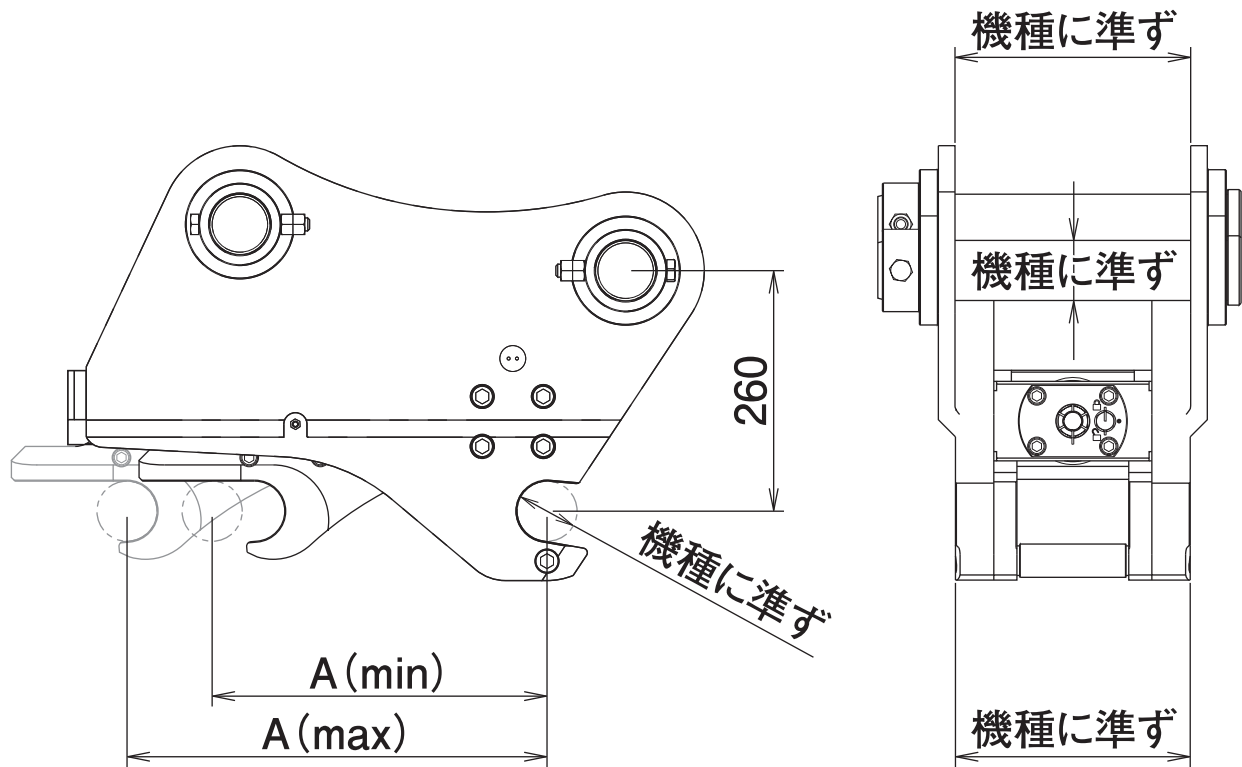

■ 主な仕様

型 式	OC-122
本 体 ク ラ ス の 目 安	12～14 ton
ブ ラ ケ ッ ト 幅	取付機種に準ずる
ブ ラ ケ ッ ト ピ ン 径	取付機種に準ずる
オ フ セ ッ ト 距 離	260 mm
フ ッ ク 幅	取付機種に準ずる
適 合 ア タ ッ チ メ ン ト ピ ン 径	取付機種に準ずる
適 合 ア タ ッ チ メ ン ト ピ ン 間 距 離 A	353～452 mm
質 量	180 kg

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※本製品の取付仕様と異なるアタッチメントは取付けることができません。
 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。