


《ハイブーム仕様》
 完全油圧式クイックヒッチ PAT

完全油圧式ワンキャッチ プラス

■ 本体寸法

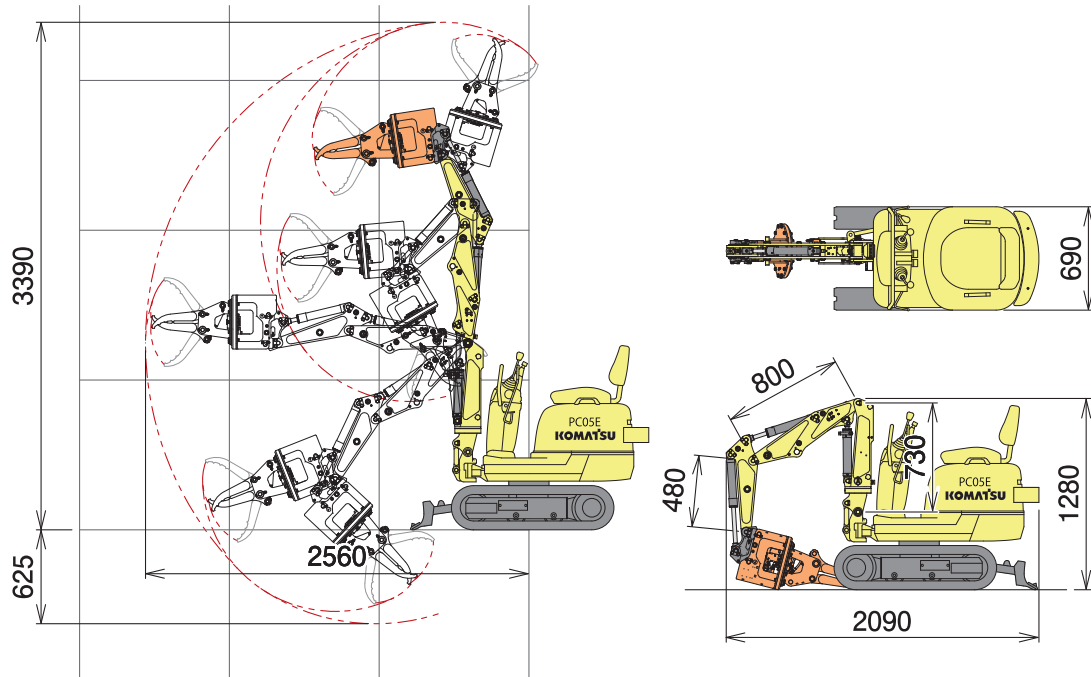

■ 主な仕様

型 式	質 量 (本体+ブーム・アーム+ワンキャッチ)
OC-05EHP-PC2	645 kg

※この製品は、機種本体の改造を伴います。※排土板は「めくり隊」となります。
 ※作業用アタッチメント側には専用アタッチメントの取付が必要となります。

ハイブーム
仕様



◆ 対応アタッチメント

名 称	全周回グラスパーVSC	GBブレーカ	DF大割カッター	クリーンバケット	クサカルゴン スリム
型 式	GV-05SC-EHP	GB-05T-HP	DF-05SC-EHP	CSB-05-HP2	HM-05L-HP-P
質 量	80 kg	90 kg	100 kg	50 kg	100 kg
※ 総質量	725 kg	735 kg	745 kg	695 kg	745 kg

※総質量はPC05E-1/OC-05EHP-PC2を含めた質量です。